



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «Γ.Ν.Θ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΣΟΔΟΜΗ Ε.Ε. ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχής του Δήμου Χορτιάτη – Πανοράματος σήμερα την **17^η Αυγούστου 2015** μεταξύ των συμβαλλόμενων :

αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»**», που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 57010, (Α.Φ.Μ. 999294028, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Νεάπολης Θεσσαλονίκης), τηλ. 2313307190 (Τμήμα Προμηθειών) – 2313307152 (Λογιστήριο), 2313307915 (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών) φαξ 2313307023 email prom.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr νομίμως εκπροσωπούμενο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και

αφετέρου της Εταιρείας **ΙΣΟΔΟΜΗ Ε.Ε.** νομίμως εκπροσωπούμενη (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Προμηθευτής»), η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Ιπποδρομίου 80-82 περιοχή Τούμπας Τ.Κ. 54351 τηλ. 6946754213 φαξ 2310-837767 Α.Φ.Μ. 998076064 email info@isodomi.gr, συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Αντικείμενο της Σύμβασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» κατά την υπ.αριθμ. 10η/16-6-2015 συνεδρίαση του (θέμα 47ο), αποφάσισε κατακύρωση την μειοδότη εταιρεία ΙΣΟΔΟΜΗ Ε.Ε. το αποτέλεσμα διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος υλοποιήθηκε στις 29-5-2015 με αριθμό διακήρυξης 2015-013 και αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την ανακατασκευή - αναδιarrύθμιση κατεστραμμένων χώρων υγιεινής στο κτίριο τέσσερα «4» (τακτικά εξωτερικά ιατρεία, μικροβιολογικό εργαστήριο) και στο κτίριο δέκα «10» (καρδιολογική κλινική) του Νοσοκομείου. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και οι απαιτούμενες εργασίες θα είναι σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους γενικούς όρους του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

2. Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του Προμηθευτή συμφωνείται το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ (25.790,00 €) πλέον του Φ.Π.Α., το οποίο παραμένει σταθερό μέχρι την πλήρη εξόφληση του, μη υποκείμενο σε οποιασδήποτε τιμαριθμική ή συναλλαγματική αναθεώρηση τιμών και θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον Προμηθευτή μετά την παραλαβή και τοποθέτηση των υλικών για την ανακατασκευή - αναδιarrύθμιση κατεστραμμένων χώρων υγιεινής του Νοσοκομείου, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική

διαχείριση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (δελτίο αποστολής των υπό προμήθεια υλικών, τιμολόγιο πώλησης – παροχής υπηρεσιών κλπ.) που θα εκδώσει ο Προμηθευτής προς το Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.

Συμφωνείτε η έκδοση δύο τιμολογίων. Ενός τιμολογίου προμήθειας υλικών συνολικού ποσού 18.053,00 € που αντιστοιχεί στο 70% επί της συμβατικής τιμής και ενός τιμολογίου παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 7.737,00 € που αντιστοιχεί στο 30% της συμβατικής τιμής των υπηρεσιών που θα προσφερθούν για την τοποθέτηση των υπό προμήθεια υλικών. Η εξόφληση των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καθώς και της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής των υλικών που θα τοποθετήσει η Εταιρεία και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με επιπλέον έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

Δεν γίνεται δεκτή η κατάθεση/έκδοση τιμολογίου έργου.

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών από την ποιοτική - ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου και αφού προηγηθεί μηνιαία δοκιμαστική λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών.

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερέμμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α'107/9-5-2013) με την οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2011/7/ΕΕ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «Για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει το Νοσοκομείο.

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, (περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του εξοπλισμού).

κρατήσεις για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών:

- υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% - 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ & 3,6 % χαρτόσημο επί της κράτησης - Φόρος εισοδήματος 8%,

κρατήσεις για το τιμολόγιο προμήθειας υλικών:

- υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% - 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ & 3,6 % χαρτόσημο επί της κράτησης - Φόρος εισοδήματος 4%.

3. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής.

Η παράδοση και εγκατάσταση των υλικών για την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Προμηθευτής έχει υποχρέωση να μεταφέρει να τοποθετήσει τα υλικά για την ανακατασκευή των χώρων υγιεινής με δικά του έξοδα. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στο Νοσοκομείο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με ευθύνη του Προμηθευτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας εις βάρος του βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007. Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται ρητώς για περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης από την ανωτέρω αιτία. Η επιβολή ποινικής ρήτρας δεν αποκλείει την επιβολή των λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τη διακήρυξη και τις διατάξεις των άρθρων 26-34 του Π.Δ. 118/2007.

Η παράδοση θα γίνει παρουσία αρμόδιας Επιτροπής που θα ορίσει το Νοσοκομείο και ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της ορθής εκτέλεσης απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης του θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις ανωτέρω διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.

Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που οι λειτουργικές ανάγκες του Νοσοκομείου εμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών του. Στην περίπτωση όμως αυτή ο προμηθευτής είναι αναγκασμένος να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως την Διοίκηση του Νοσοκομείου τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία επιπλέον παράταση συμβατικού χρόνου.

Η παράδοση των ειδών και εκτέλεση εργασιών για την ανακατασκευής των χώρων υγιεινής θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται εγγράφως να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν μέσα σε 10 μέρες από τότε που αυτή παρουσιάστηκε.

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Υπαιτιότητα του Νοσοκομείου.

β) Ανωτέρα βία.

γ) Άλλη εξαιρετική περίπτωση ύστερα από κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να ασφαρίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπόψη αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου (επιτροπή παρακολούθησης ορθής εκτέλεσης της σύμβασης) κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού η οποία θα φέρει σχετική θεώρηση από αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον Προμηθευτή.

Ο Προμηθευτής οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά και για τα οποία ατυχήματα ή ζημιές φέρει οπωσδήποτε αμέσως κάθε αστική και ποινική ευθύνη.

Κατά την εκτέλεση της προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών για την ανακατασκευή – αναδιαρρύθμιση των χώρων υγιεινής ο Προμηθευτής θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών.

Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του Προμηθευτή ή στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε γενικά σε οποιουδήποτε τρίτους, εξ' αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Προμηθευτή ή εξ' αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Προμηθευτής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών

ποιινών που θα του επιβληθούν. Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο Προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα.

Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του προμηθευτή προς το Νοσοκομείο, κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του.

Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Προμηθευτή για ζημιές που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου τον Προμηθευτή.

4. Εγγυήσεις.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ' αριθ. 545063/5-8-2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού **1.289,50 €** το οποίο αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. με διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) ημερών, η οποία και θα επιστραφεί μετά την αντικατάσταση της από εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας συνολικής αξίας 515,80 η οποία αντιστοιχεί στο 2% της συμβατικής δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. και με διάρκεια ισχύος δύο (2) ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.

Ο Προμηθευτής εγγυάται με την παρούσα την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού που θα προμηθεύσει, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλαβών ή/ και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών και εργασιών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά, τα τεχνικά φυλλάδια και τις διευκρινιστικές επιστολές του Προμηθευτή.

Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω βλάβες η και ασυμφωνίες, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα εκείνα των υλικών που παρουσιάζουν πρόβλημα.

Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνονται υλικά ή εργασίες που θα χρειαστούν για την περίπτωση επισκευής, καθώς επίσης και εργασίες τυχόν προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση.

Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του Προμηθευτή αστοχίες και βλάβες με άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αμελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσμία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα.

5. Μη συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω δεν καλύπτονται από την παρούσα σύμβαση:

- Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του εξοπλισμού από υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτους.
- Επεμβάσεις στον εξοπλισμό από αναρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ή τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από τον Προμηθευτή.

- Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, τρομοκρατικές ή μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λ.π.).

6. Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο έχει τις εξής υποχρεώσεις ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του εξοπλισμού:

- 1) Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημίας, οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
- 2) Να γνωστοποιεί στην εταιρία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή μη ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς να δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη – παρέμβαση ή τροποποίηση.

7. Ανωτέρα βία.

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση και τοποθέτηση υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί η ίδια ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν το γεγονός ανωτέρας βίας στερείται το δικαίωμα να επικαλεστεί το γεγονός ανωτέρας βίας για να δικαιολογήσει την αδυναμία (πρόσκαιρή ή οριστική) εκτέλεσης του έργου.

Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από την Προμηθευτή. Αν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται την ύπαρξη του γεγονότος ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής.

Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Προμηθευτή και επηρεάζουν δυσμενώς την πορεία εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θεωρούνται ανωτέρα βία.

8. Γενικοί Όροι.

- Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος, σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρης και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του.
- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου
- Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις.
- Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα παραρτήματα της παρούσας σύμβασης οι γραπτές οικονομικές και τεχνικές προσφορές του Προμηθευτή, οι τυχόν διευκρινιστικές του επιστολές, εφόσον δεν αντίκεινται εν μέρει ή εν όλω στα προβλεπόμενα με την παρούσα σύμβαση.

- Όλες οι παραλαβές που αναφέρονται στην παρούσα θα διενεργούνται από Επιτροπές που θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο, παρουσία εκπροσώπου του Προμηθευτή και συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου.
- Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ. 118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

9. Επίλυση διαφορών.

Μετά την υπογραφή της παρούσας, κάθε διαφωνία μεταξύ του προμηθευτή και του Νοσοκομείου, η οποία είτε μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την εφαρμογή και την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, ή τον προσδιορισμό των τεχνικών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Προμηθευτή, σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και την παραλαβή του υλικού και την εξόφληση του τιμήματος, είτε συνδέεται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο επερχόμενη λύση της σύμβασης ή απορρέει απ' αυτήν, έστω και αν γεννήθηκε μετά τη λύση της, επιλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως μέσα σε τρεις μήνες (3) από την υποβολή της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τότε οποιοδήποτε μέρος δικαιούται να εισάγει τη διαφορά ενώπιον των Δικαστηρίων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόμενων, συμφωνείται ρητά ότι κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο μ' αυτήν, θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης

10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ανακατασκευή- αναδιαρρύθμιση κατεστραμμένων χώρων υγιεινής στο κτίριο 4 (τακτικά εξωτερικά ιατρεία, μικροβιολογικό εργαστήριο) και 10 (καρδιολογική κλινική)

Α. Ανακατασκευή- αναδιαρρύθμιση τριών κατεστραμμένων χώρων υγιεινής στο κτίριο 4 (τακτικά εξωτερικά ιατρεία και μικροβιολογικό εργαστήριο)

Για την ανακατασκευή - αναδιαρρύθμιση τριών κατεστραμμένων χώρων υγιεινής στο κτίριο 4, από τους οποίους ο ένας προορίζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του κοινού και οι άλλοι δύο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και του μικροβιολογικού εργαστηρίου, απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες και προμήθειες-τοποθετήσεις υλικών:

1. Αποξήλωση των υφιστάμενων ειδών υγιεινής σε όλους τους χώρους.
2. Αποξήλωση όλων των πλακιδίων τοίχου και δαπέδου.

3. Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων με τις κάσες τους.
4. Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων διακοπών και φωτιστικών οροφής - τοίχου.
5. Καθαίρεση όλων των υφιστάμενων εσωτερικών διαχωριστικών τοιχοποιιών εντός των χώρων υγιεινής (βλ. τα αντίστοιχα σχέδια αποτύπωσης και νέας διαμόρφωσης του κάθε χώρου- σχέδια 1, 2, 2.1, 3).
6. Καθαίρεση των υπερυψωμένων τμημάτων δαπέδων στα WC.
7. Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων σωληνώσεων - ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης και θερμαντικών σωμάτων.
8. Διάνοιξη οπών σε δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, διατομής περίπου Φ0.15m, για τη διέλευση νέων αποχετευτικών αγωγών.
9. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.
10. Σε κάθε ένα από τους τρεις χώρους υγιεινής θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο ζεστού, κρύου και ανακυκλοφορίας νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης Φ20 από πολυπροπυλένιο PP-R 3^{ης} γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα. Θα τοποθετηθούν κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου) και οι απαραίτητοι διακόπτες σε κάθε υποδοχέα. Κεντρικές βάνες θα τοποθετηθούν και στις διακλαδώσεις του κεντρικού δικτύου ύδρευσης στη στάθμη του υπογείου προς τα αντίστοιχα τμήματα ισογείου και ορόφου του κτιρίου όπου βρίσκονται οι εν λόγω χώροι υγιεινής. Όλες οι σωληνώσεις ζεστού - κρύου νερού και ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με armafle, πάχους 13mm. Θα κατασκευαστούν νέα αποχετευτικά δίκτυα με σωλήνες κατάλληλης διατομής (Φ100 στο δάπεδο) από PVC ΕΛΟΤ. Σε κάθε προθάλαμο με νιπτήρα και σε κάθε ανεξάρτητο χώρο WC με νιπτήρα θα τοποθετηθούν σιφόνια δαπέδου πλαστικά (γίγας) με επιχρωμιωμένο κάλυμμα. Για κάθε νιπτήρα θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο ύδρευσης ζεστού - κρύου νερού και νέο δίκτυο αποχέτευσης διατομής Φ50 από PVC ΕΛΟΤ, το οποίο θα καταλήγει στο σιφόνι του αντίστοιχου χώρου WC ή προθαλάμου. Ο καινούριος αποχετευτικός αγωγός, διατομής Φ100 από PVC ΕΛΟΤ, στον οποίο θα συνδέονται η λεκάνη WC και το σιφόνι δαπέδου του νεοδιαμορφωμένου WC για ΑμεΑ εντός του χώρου υγιεινής κοινού, θα διαπερνάει την πλάκα δαπέδου και μέσω τμήματος οριζόντιας όδευσης, ελάχιστης κλίσης 2%, θα καταλήγει στο υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο στη στάθμη του υπογείου. Θα τοποθετηθούν καινούριες σωληνώσεις θέρμανσης Φ32, πλαστικές από μείγμα πολυπροπυλενίου (PP-R80) τρίτης γενιάς και πέντε (5) καινούρια θερμαντικά σώματα, από τα οποία τρία (3) θα

είναι διαστάσεων 2Κ/900Χ800 και δύο (2) 2Κ/600Χ500 (βλ. σχέδια νέας διαμόρφωσης του κάθε χώρου- σχέδια 1, 2, 2.1, 3).

11. Κατασκευή νέας εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης για τη διαμόρφωση τουαλέτας για ΑμεΑ και για το διαχωρισμό των WC αντρών – γυναικών εντός του χώρου υγιεινής κοινού (βλ. Σχέδιο 2.1), η οποία θα έχει συνολικό πάχος 10-12cm και ύψος 2.20m. Θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα, πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm. Για την ασφαλή στήριξη των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών στο WC ΑμεΑ θα γίνει τοπικά ενίσχυση της τοιχοποιίας με κόντρα πλακέ θαλάσσης ή με μεταλλική κατασκευή, η οποία να αντέχει φόρτιση 100kg.
12. Επάλειψη δαπέδου και τοιχοποιιών μέχρι ύψος 30cm από το δάπεδο με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης από ισχυρή τσιμεντοκονία σε όλους τους χώρους.
13. Επίχρισμα όλων των επιφανειών όπου προηγήθηκαν καθαιρέσεις τοιχοποιίας και αποξηλώσεις πλακιδίων τοίχου και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικής.
14. Κάλυψη των κατακόρυφων σωληνώσεων ύδρευσης με τσιμεντοσανίδα, τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό, και διαμόρφωση θυρίδας επίσκεψης, διαστάσεων 20Χ20cm, για εξασφάλιση της πρόσβασης στις κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου νερού και ανακυκλοφορίας).
15. Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου-δαπέδου σε διαστάσεις και χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι αντιολισθητικά. Το ύψος της επένδυσης πλακιδίων τοίχου θα είναι 2,80m.
16. Τοποθέτηση δύο (2) νέων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου, διαστάσεων 1.14Χ1.36m περίπου το έκαστο, στα υφιστάμενα ανοίγματα των παραθύρων στα WC προσωπικού. Τα νέα κουφώματα θα είναι βαρέως τύπου, θερμομονωτικά, με διπλά ενεργειακά κρύσταλλα και θα έχουν από δύο συρόμενα φύλλα, χρώματος καφέ όπως των όμορων κουφωμάτων.
17. Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής συμβατικής χρήσης:
 - 1) λεκάνη πισωστόμια από λευκή πορσελάνη με καπάκι από MDF βαμμένο λάκα (τεμ.8) και καζανάκι πορσελάνης χαμηλής πίεσης (όχι εντοιχισμένο) (τεμ.8)
 - 2) νιπτήρα λευκής πορσελάνης με κρεμαστή κολώνα (τεμ.8)
 - 3) καθρέπτη μπιζουτέ 1,5cm περιμετρικά, διαστάσεων 40x80cm, τοποθετημένος σε απόσταση 1cm από τον τοίχο (τεμ.8)

- 4) εταζέρα μεταλλική ανοξείδωτη (τεμ.8)
 - 5) βρύση νιπτήρα θερμομεικτική ευρωπαϊκής προέλευσης (τεμ.8)
 - 6) χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη (τεμ.8)
 - 7) κάδο καθαριότητας 8 λίτρων επιχρωμιωμένο (τεμ.12)
 - 9) πιγκάλ επιχρωμιωμένο (τεμ.8)
 - 10) κρεμάστρα επιχρωμιωμένη (τεμ.8).
18. Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής για ΑμεΑ:
- 1) λεκάνη από λευκή πορσελάνη με καζανάκι χαμηλής πίεσης με πλαϊνή χειρολαβή για ΑμεΑ (τεμ.1)
 - 2) νιπτήρας από λευκή πορσελάνη για ΑμεΑ (τεμ.1)
 - 3) λευκό κάθισμα με καπάκι λεκάνης (τεμ.1)
 - 4) καθρέπτη μπιζουτέ 1,5cm περιμετρικά, διαστάσεων περίπου 40x1.00cm, τοποθετημένο με ελαφριά κλίση σε απόσταση 1.00m από το δάπεδο (τεμ.1),
 - 5) σπαστή μη ολισθηρή χειρολαβή, διαμέτρου 30-40mm (1 1/2") και μήκους 0.70-0.75m (τεμ.1)
 - 6) οριζόντια χειρολαβή πλαστική ή ανοξείδωτη (τεμ.1)
 - 7) αναμικτική μπαταρία νιπτήρα, τύπου "κομμωτηρίου" με κινητό «τηλέφωνο-ντους» και με χειριστήρια τύπου μοχλού
 - 8) επιτοίχιο DISPENSER απορρυπαντικού χεριών (τεμ.1)
 - 9) ανοξείδωτο δοχείο πετσετοθήκης (τεμ.1)
 - 10) χαρτοθήκη ανοξείδωτη με μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο- φύλλο (τεμ.1)
 - 11) μεταλλική κρεμάστρα (τεμ.2)
 - 12) κάδο καθαριότητας 8 λίτρων επιχρωμιωμένο (τεμ.1).
- Θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στερέωση των ειδών υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού ή άλλου είδους ενίσχυσης της αντίστοιχης περιοχής του τοίχου), έτσι ώστε αυτά να αντέχουν σε φόρτιση 100kg. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή και η τοποθέτηση του εξοπλισμού στο WC ΑμεΑ θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και της διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
19. Τοποθέτηση εσωτερικών χωρισμάτων WC, συνολικού ύψους περίπου 2,10- 2,15m, κατάλληλα για χρήση σε χώρους υγιεινής. Τα χωρίσματα θα αποτελούνται από πανέλα HPL (μασίφ φορμάικα υψηλής συμπίεσης) και σκελετό στήριξης από θερμοπλαστική πολυαμίδη και μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα ή αλουμινίου υψηλής μηχανικής αντοχής. Τα πανέλα HPL θα είναι πλήρως ανθυγρά, ανθεκτικά στη

φθορά, στη χάραξη και στην κρούση. Τα χωρίσματα θα διαθέτουν σταθερά τμήματα και ανοιγόμενα θυρόφυλλα στις διαστάσεις και στις θέσεις που προβλέπονται από τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά σχέδια (βλ. σχέδια νέας διαμόρφωσης 1,2.1,3). Η ανάρτηση των χωρισμάτων θα πραγματοποιείται με οδηγούς στήριξης τοίχου και οδηγό στέψης από αλουμίνιο με πλαστική επικάλυψη, με ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα ποδαράκια ύψους 15cm και με ανοξείδωτους μεντεσέδες (3 ανά πόρτα). Κάθε θυρόφυλλο θα φέρει πόμολο μέσα-έξω και κλειδαριά από ανοξείδωτο χάλυβα με μηχανισμό κλειδώματος εσωτερικά και ένδειξη κατειλημμένου εξωτερικά.

20. Εγκατάσταση συστήματος κλήσης βοήθειας στο χώρο του WC ΑμεΑ, το οποίο θα συνδέεται με το γραφείο προϊσταμένης των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και θα διαθέτει κορδόνι τοποθετημένο περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο του WC σε ύψους περίου 15-20cm από αυτό, ώστε να είναι εφικτή η χρήση του από οποιαδήποτε θέση εντός του συγκεκριμένου χώρου.
21. Τοποθέτηση ψευδοροφών από πλάκες ορυκτών ινών με περιμετρικό κούτελο από ανθυγρά γυψοσανίδα ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός πλακών. Το ύψος ψευδοροφής θα είναι 2.80m.
22. Χρωματισμός των οροφών και των επιφανειών τοιχοποιίας πάνω από την ψευδοροφή με υδρόχρωμα για λόγους υγιεινής. Οι γυψοσανίδες της ψευδοροφής χρωματίζονται με αντιμικροβιακή βαφή.
23. Τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 - 1) Τοποθέτηση νέας συρόμενης ξύλινης πρεσσαριστής θήρας με επικάλυψη φορμάικας, διαστάσεων περίπου 1.00X2.15m, στην είσοδο του χώρου υγιεινής για το κοινό (τεμ.1).
 - 2) Τοποθέτηση νέας ανοιγόμενης ξύλινης πρεσσαριστής θύρας, διαστάσεων 0.94X2.20m περίπου, με επικάλυψη φορμάικας, με κλειδαριά ασφαλείας και κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, στην είσοδο του κάθε χώρου υγιεινής προσωπικού (τεμ.2).
 - 3) Τοποθέτηση ανοιγόμενης ξύλινης πρεσσαριστής θύρας, διαστάσεων 1.00X2.00m, με επικάλυψη φορμάικας, με κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm στο χώρο του WC ΑμεΑ (τεμ.1). Το θυρόφυλλο θα εξοπλιστεί με πόμολο, μπάρα και μηχανισμό κλειδαριάς που επιτρέπει το άνοιγμα και από την έξω πλευρά (σε περίπτωση κινδύνου) και διαθέτει ένδειξη κατάληψης χώρου.
 - 4) Τοποθέτηση νέας ανοιγόμενης ξύλινης πρεσσαριστής θύρας, διαστάσεων 0.80X2.00m περίπου, με επικάλυψη φορμάικας, με κλειδαριά ασφαλείας και κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm, στους προθαλάμους του WC κοινού (τεμ.2).

24. Χρωματισμός μεταλλικής κάσας με δύο στρώσεις μίνιο και μια στρώση ριπουλίνη (τεμ.3).

25. Προμήθεια και τοποθέτηση του παρακάτω ηλεκτρολογικού εξοπλισμού:

1) Φωτιστικό οροφής 60x60 (τεμ. 8 (4+2+2))

2) Διακόπτης μονός (τεμ. 3),

3) Διακόπτης διπλός (τεμ. 1).

Ο διακόπτης φωτισμού του WC ΑμεΑ θα έχει πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια και θα τοποθετηθεί σε ύψος 0,90-1,20m από το δάπεδο.

Β. Ανακατασκευή- αναδιαρρύθμιση χώρου αποδυτηρίου στο κτίριο 4 (τακτικά εξωτερικά ιατρεία)

Για την ανακατασκευή - αναδιαρρύθμιση χώρου αποδυτηρίου στο κτίριο 4 (τακτικά εξωτερικά ιατρεία) απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες και προμήθειες-τοποθετήσεις υλικών:

26. Αποξήλωση του υφιστάμενου νιπτήρα.

27. Αποξήλωση των πλακιδίων τοίχου.

28. Αποξήλωση των υφιστάμενων εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων με τις κάσες τους.

29. Καθαίρεση όλων των υφιστάμενων εσωτερικών διαχωριστικών τοιχοποιιών έως την οροφή του χώρου (βλ. σχέδιο 4).

30. Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων σωληνώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, θέρμανσης και αποξήλωση θερμαντικού σώματος.

31. Αποξήλωση όλων των υφιστάμενων πριζών, διακοπών και φωτιστικών οροφής - τοίχου.

32. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.

33. Εγκατάσταση νέου δικτύου ζεστού, κρύου και ανακυκλοφορίας νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης Φ20 από πολυπροπυλένιο PP-R 3^{ης} γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα. Θα τοποθετηθούν κεντρική βάνα (ζεστού, κρύου) και οι απαραίτητοι διακόπτες σε κάθε υποδοχέα. Όλες οι σωληνώσεις ζεστού - κρύου νερού και ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με armaflex, πάχους 13mm. Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνες κατάλληλης διατομής. Στο δάπεδο του WC θα τοποθετηθεί σιφόνι πλαστικό με επιχρωμιωμένο κάλυμμα. Ο νιπτήρας στο WC και ο νεροχύτης κουζίνας αποχετεύονται με σωληνώσεις διατομής Φ50 από PVC ΕΛΟΤ. Ο νέος αποχετευτικός αγωγός, Φ100 από PVC ΕΛΟΤ, στον οποίο θα συνδέονται η λεκάνη WC, το σιφόνι δαπέδου και ο νεροχύτης του πάγκου κουζίνας, θα διαπερνάει την πλάκα του δάπεδο καταλήγοντας στο υπόγειο, όπου θα

συνδέεται με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο του κτιρίου. Θα τοποθετηθούν καινούριες σωληνώσεις θέρμανσης Φ32, πλαστικές από μείγμα πολυπροπυλενίου (PP-R80) τρίτης γενιάς, και δύο (2) καινούρια θερμαντικά σώματα, διαστάσεων 2Κ/900Χ1000 και 2Κ/600Χ500.

34. Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας ξηράς δόμησης για τη διαμόρφωση τουαλέτας (βλ. σχέδια νέας διαμόρφωσης). Η τοιχοποιία ξηράς δόμησης, συνολικού πάχους 10-12cm και ύψους περίπου 3.40m (μέχρι την οροφή), θα αποτελείται από μεταλλικό σκελετό, διπλή ανθυγρή γυψοσανίδα τοποθετημένη αμφίπλευρα και πλήρωση από πλάκες πετροβάμβακα, πάχους 5cm.
35. Επάλειψη δαπέδου και τοιχοποιιών μέχρι ύψος 30cm με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα δύο συστατικών και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης από ισχυρή τσιμεντοκονία στο χώρο του WC.
36. Επίχρισμα όλων των επιφανειών όπου προηγήθηκαν καθαιρέσεις τοιχοποιίας και αποξηλώσεις πλακιδίων και γενικώς παντού όπου υπάρχει ατέλεια ή φθορά και απαιτείται η αποκατάσταση της λείας επιφάνειας για λόγους κατασκευαστικούς και αισθητικούς.
37. Κάλυψη των κατακόρυφων σωληνώσεων ύδρευσης με τσιμεντοσανίδα τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό και διαμόρφωση θυρίδας επίσκεψης, διαστάσεων 20Χ20cm, για εξασφάλιση της πρόσβασης στις κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου νερού και ανακυκλοφορίας).
38. Τοποθέτηση αντιολισθητικών κεραμικών πλακιδίων σε όλες τις επιφάνειες του δαπέδου. Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στους τοίχους του WC σε ύψος 2,80m και τοπικά πάνω από τον πάγκο κουζίνας.
39. Τοποθέτηση νέου κουφώματος αλουμινίου, διαστάσεων 1.14Χ1.36m περίπου, στο υφιστάμενο άνοιγμα παραθύρου. Το νέο κούφωμα θα είναι βαρέως τύπου, θερμομονωτικό, με διπλά ενεργειακά κρύσταλλα και θα έχει δύο συρόμενα φύλλα.
40. Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής:
 - 1) λεκάνη πισωστόμια από λευκή πορσελάνη με καπάκι από MDF βαμμένο λάκα (τεμ.1) και καζανάκι πορσελάνης χαμηλής πίεσης (όχι εντοιχισμένο) (τεμ.1)
 - 2) νιπτήρα λευκής πορσελάνης με κρεμαστή κολώνα (τεμ.1)
 - 3) καθρέπτη μπιζουτέ 1,5cm περιμετρικά, διαστάσεων 40x80cm σε απόσταση 1cm από τον τοίχο (τεμ.1)
 - 4) εταζέρα μεταλλική ανοξείδωτη (τεμ.1)
 - 5) βρύση νιπτήρα θερμομεικτική ευρωπαϊκής προέλευσης (τεμ.1)
 - 6) χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη (τεμ.1)

- 7) κάδο καθαριότητας 8 λίτρων επιχρωμιωμένος) (τεμ.1)
- 8) πιγκάλ επιχρωμιωμένο (τεμ.1)
- 9) κρεμάστρα επιχρωμιωμένη (τεμ.1).
41. Τοποθέτηση νέου πάγκου κουζίνας από DUROPAL, πάχους 30mm, πλάτους 60cm και μήκους περίπου 1.60m, με ένθετο ανοξείδωτο νεροχύτη και ανοξείδωτη βρύση κουζίνας. Περιμετρικά του πάγκου και σε επαφή με τον τοίχο θα τοποθετηθεί πλαστικό αρμοκάλυπτρο. Κάτω από την επιφάνεια του πάγκου θα τοποθετηθούν ερμάρια δαπέδου με σκελετό, συρτάρια, ράφια και πλάτη από μοριοσανίδα, πάχους 16mm, και επένδυση λευκής μελαμίνης, πάχους τουλάχιστον 1,2mm. Τα θυρόφυλλα και τα καπάκια των συρταριών θα είναι από πλακάζ, πάχους 16mm, με επένδυση μελαμίνης.
42. Τοποθέτηση ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών στο χώρο του WC. Το ύψος ψευδοροφής θα είναι 2.80m.
43. Χρωματισμός επιφανειών οροφής-τοίχων αποδυτηρίου με πλαστικό χρώμα η υδρόχρωμα σε δύο στρώσεις ανάλογα με το κάτω υπόστρωμα. Οι επιφάνειες τοιχοποιίας πάνω από την επένδυση κεραμικών πλακιδίων και η οροφή εντός του WC χρωματίζονται με υδρόχρωμα για λόγους υγιεινής.
44. Τοποθέτηση δύο νέων ανοιγόμενων ξύλινων πρεσσαριστών θυρών με επικάλυψη φορμάικας, κάσα από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm και κλειδαριά ασφαλείας, διαστάσεων 0.95X2.23m (τεμ. 1) και 0.80X2.10m (τεμ. 1).
45. Χρωματισμός μεταλλικής κάσας με δύο στρώσεις μίνιο και μια στρώση ριπουλίνη (τεμ.2).
46. Εγκατάσταση νέας γραμμής ρευματοδοτών σούκο 16Α γενικής χρήσης μέχρι το πάγκο κουζίνας με όδευση εντός της τοιχοποιίας και τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ήτοι: α) τέσσερις ρευματοδότες γενικής χρήσης σούκο (τεμ. 4), φωτιστικό οροφής 60x60 (τεμ. 2), β) φωτιστικό χώρου WC (τεμ.1) , γ) διακόπτης μονός (τεμ.1), δ) διακόπτης διπλός (τεμ.1).

Γ. Ανακατασκευή ενός λουτρού σε θάλαμο της Καρδιολογικής Κλινικής

Για την ανακατασκευή ενός λουτρού σε θάλαμο νοσηλείας της Καρδιολογικής Κλινικής απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες και προμήθειες-τοποθετήσεις υλικών:

47. Αποξήλωση όλων των πλακιδίων και ειδών υγιεινής, του υφιστάμενου θερμαντικού σώματος και του υφιστάμενου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός του λουτρού.
48. Αποξήλωση των σωληνώσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης.
49. Αποξήλωση ξύλινης πόρτας και κάσας.
50. Αποξήλωση της μπανιέρας που είναι βυθισμένη στην πλάκα.


51. Συγκέντρωση και απομάκρυνση των άχρηστων υλικών εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.
52. Εγκατάσταση νέου δικτύου ζεστού, κρύου και ανακυκλοφορίας νερού με σωλήνες θερμοκόλλησης Φ20 από πολυπροπυλένιο PP-R 3^{ης} γενιάς με μηχανική ενίσχυση υαλώδους υλικού στο μεσαίο στρώμα. Θα τοποθετηθούν κεντρική βάνα (ζεστού, κρύου) και οι απαραίτητοι διακόπτες σε κάθε υποδοχέα. Όλες οι σωληνώσεις ζεστού - κρύου νερού και ανακυκλοφορίας θα μονωθούν με armaflex, πάχους 13mm. Θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης με σωλήνες κατάλληλης διατομής (Φ100 στο δάπεδο) από PVC ΕΛΟΤ. Στο δάπεδο (βλ. Σχέδιο 5, κάτοψη νέας διαμόρφωσης) θα τοποθετηθεί σιφόνι πλαστικό με επιχρωμιωμένο κάλυμμα. Ο νιπτήρας θα αποχετεύεται με σωληνώσεις διατομής Φ50 από PVC ΕΛΟΤ. Ο νέος αποχετευτικός αγωγός, Φ100 από PVC ΕΛΟΤ, στον οποίο θα συνδέονται η λεκάνη WC και το σιφόνι δαπέδου θα διαπερνάει την πλάκα του δάπεδο καταλήγοντας στο Η/Μ όροφο, όπου θα συνδέεται με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Θα τοποθετηθούν καινούριες σωληνώσεις θέρμανσης Φ32, πλαστικές από μείγμα πολυπροπυλενίου (PP-R80) τρίτης γενιάς, και καινούριο θερμαντικό σώμα, διαστάσεων 2Κ/600Χ500.
53. Έλεγχος εξαερισμού και αλλαγή βεντιλατέρ και σχάρας εξαερισμού.
54. Πλήρωση καθηρημένης πλάκας με σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25 οπλισμένο με χαλύβδινο οπλισμό κατηγορίας S 500 και ξυλότυπο χυτών μικροκατασκευών. Το σκυρόδεμα θα είναι των 350 Kg τσιμέντου με σκύρα διαστάσεων 0,7-2,5 και οι οπλισμοί Φ 8/15. Η πλάκα θα σκαφτεί κατά την περίμετρο της οπής, μέχρις ότου εμφανιστεί ο παλαιός οπλισμός, επί του οποίου θα ηλεκτροσυγκολληθεί ο νέος. Κατόπιν η επιφάνεια επαφής του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα θα καθαριστεί και θα πλυθεί επιμελώς, ενώ πριν από την εντύπιση του νέου σκυροδέματος θα επαλειφθεί με άφθονο αριάνι από τσιμέντο και ενισχυτικό πρόσμικτο (π.χ. Eliflex). Ο ξυλότυπος θα παραμείνει 20 ημέρες κατά την διάρκεια των οποίων το σκυρόδεμα θα διαβρέχεται άπαξ της ημέρας.
55. Δημιουργία με τσιμεντοσανίδα στηθαίου ντουζιέρας και κατασκευή χτιστού σκαλοπατιού στο χώρο της ντουζιέρας, διαστάσεων 0,30 m ύψος και 0,35 m πλάτος, (βλ. Σχέδιο 5, τομή Α-Α).
56. Εγκατάσταση νέας γραμμής κλήσης αδελφής, η οποία θα συνδέεται με το υφιστάμενο δίκτυο και θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση του λουτρού με τη στάση αδελφής.
57. Εγκατάσταση νέας γραμμής φωτισμού πάνω από τον καθρέπτη.
58. Αποκατάσταση επιχρισμάτων.
59. Επάλειψη δαπέδου και τοιχοποιιών μέχρι ύψος 30cm καθώς επίσης και της επιφάνειας της κατασκευασθείσας ντουζιέρας με ελαστικό επαλειφόμενο στεγανωτικό

κονίαμα δύο συστατικών και διάστρωση εξομαλυντικής στρώσης από ισχυρή τσιμεντοκονία.


60. Κάλυψη των κατακόρυφων σωληνώσεων ύδρευσης με τσιμεντοσανίδα, τοποθετημένη πάνω σε μεταλλικό σκελετό, και διαμόρφωση θυρίδας επίσκεψης, διαστάσεων 20Χ20cm, για εξασφάλιση της πρόσβασης στις κεντρικές βάνες (ζεστού, κρύου νερού και ανακυκλοφορίας).
61. Τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων τοίχου-δαπέδου σε διαστάσεις και χρωματισμούς επιλογής της Υπηρεσίας. Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι αντλιοσθητικά.
62. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής: λεκάνη κατωστόμια με καπάκι από MDF βαμμένο λάκα και καζανάκι πορσελάνης χαμηλής πίεσης (τεμ. 1), νιπτήρα λευκής πορσελάνης με κρεμαστή κολώνα (τεμ. 1), καθρέπτη μπιζουτέ 1.5cm περιμετρικά, διαστάσεων 40Χ80cm σε απόσταση 1cm από τον τοίχο (τεμ. 1), εταζέρα μεταλλική ανοξείδωτη (τεμ. 1), βρύση θερμομεικτική ευρωπαϊκής προέλευσης (2 τεμάχια, νιπτήρα και ντουζιέρας), χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη (τεμ. 1), κάδο καθαριότητας επιχρωμιωμένο 8 λίτρων (τεμ. 1), πιγκάλ επιχρωμιωμένο (τεμ. 1), κρεμάστρα επιχρωμιωμένη (2 τεμάχια).
63. Τοποθέτηση νέας ξύλινης πρεσσαριστής πόρτας διαστάσεων 0,80 m x 2,135 m ανοιγόμενης προς τα έξω και κάσας από λαμαρίνα DCP πάχους 1,5 mm.
64. Χρωματισμός οροφής του χώρου με υδρόχρωμα.
65. Χρωματισμός της κάσας με δύο στρώσεις μίνιο και μια στρώση ριπουλίνη.
66. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ήτοι: φωτιστικό λουτρού 1Χ18W (τεμ. 1) και διακόπτη μονό (τεμ. 1).

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 4 - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - WC κοινού**ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ**

εσωτερική διαχωριστική τοιχοποιία,
ύψους 2.08m και πάχους 15cm

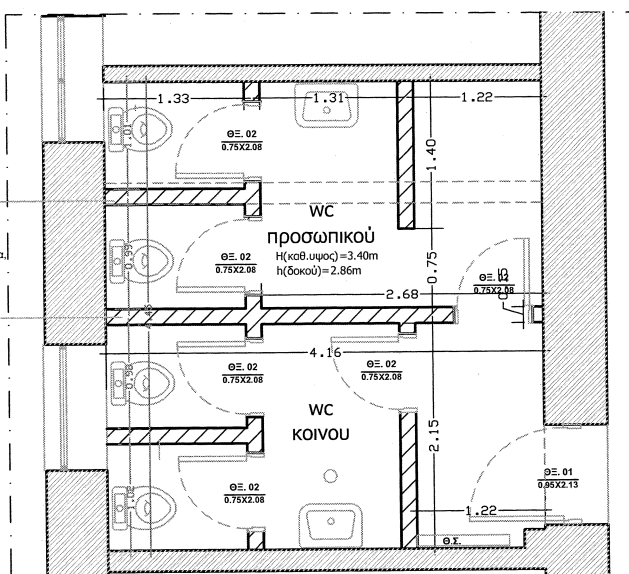**ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ****ΥΠΟΜΝΗΜΑ:**


- υπάρχουσες τοιχοποιίες και υπάρχοντα στατικά στοιχεία
- καθαίρεση τοιχοποιίας
- νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης
- ανθυγρά χωρίσματα WC, αποτελούμενα από πάνελ HPL, σκελετό αλουμινίου και μεταλλικά στηρίγματα

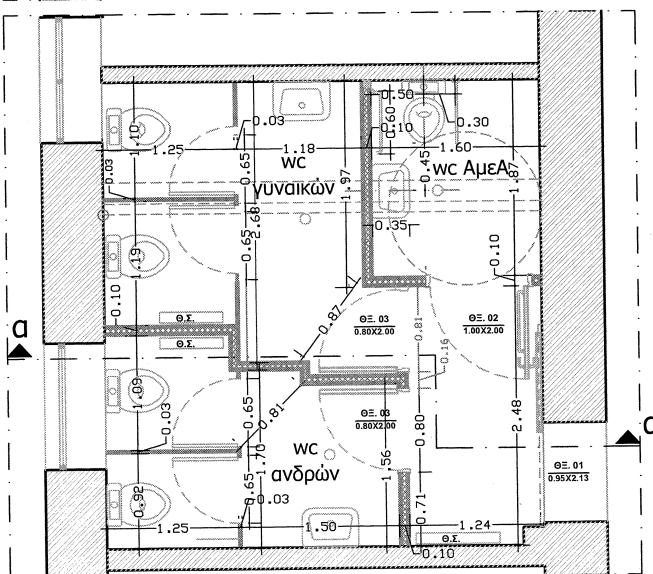**Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"**


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 4 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ 10 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)		
Μελέτη : Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΚΑΤΟΨΕΙΣ		
	Απρίλιος 2015	Κλίμακα 1:50	Αρ. Σχεδίου: 2

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 4 - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - WC κοινού

ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΚΑΤΟΨΗ

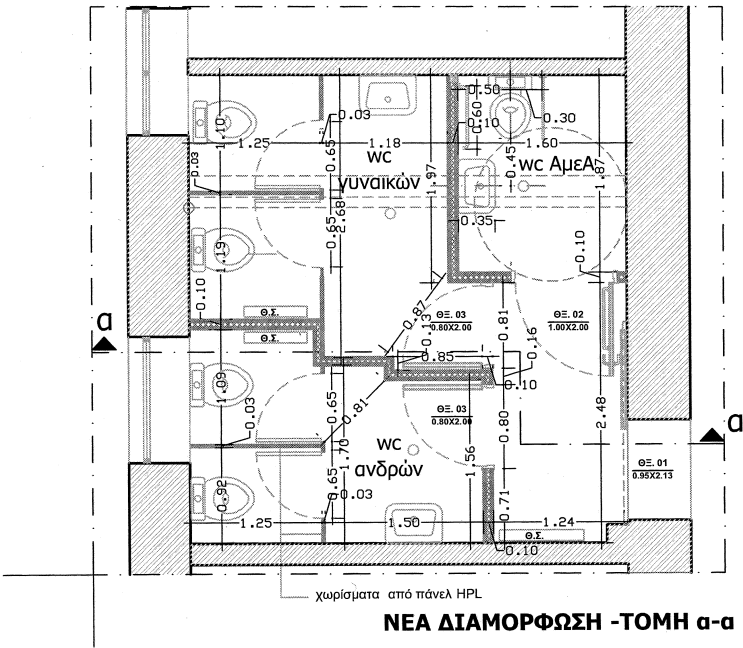

ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΤΟΜΗ α-α

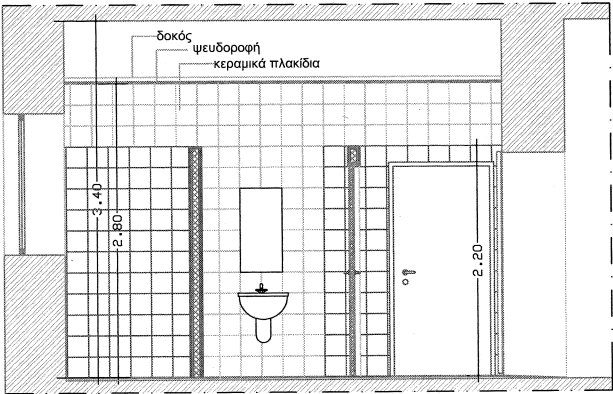

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:


- υπάρχουσες τοιχοποιίες και υπάρχοντα στατικά στοιχεία
- νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης
- ανθυγρά χωρίσματα WC, αποτελούμενα από πάνελ HPL, σκελετό αλουμινίου και μεταλλικά στηρίγματα

Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 4 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ 10 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)		
Μελέτη : Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΚΑΤΟΨΗ, ΤΟΜΗ α-α		
	Απρίλιος 2015	Κλίμακα 1:50	Αρ. Σχεδίου: 2.1

ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4 - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -
WC προσωπικού

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ

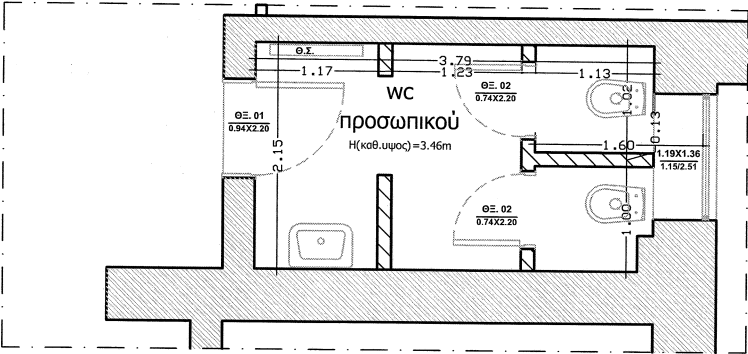

ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ

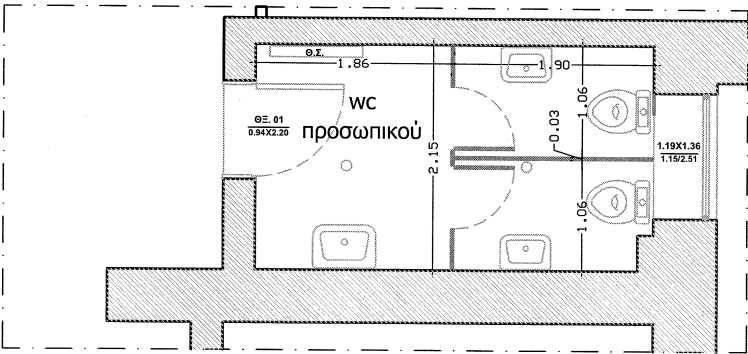

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:


- υπάρχουσες τοιχοποιίες και υπάρχοντα στατικά στοιχεία
- καθαίρεση τοιχοποιίας
- ανθυγρά χωρίσματα WC, αποτελούμενα από πάνελ HPL, σκελετό αλουμινίου και μεταλλικά στηρίγματα

Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"


ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 4 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ 10 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)		
	ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΚΑΤΟΨΕΙΣ		
Μελέτη : Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός	Απρίλιος 2015	Κλίμακα 1:50	Αρ. Σχεδίου: 3

ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 4 - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ

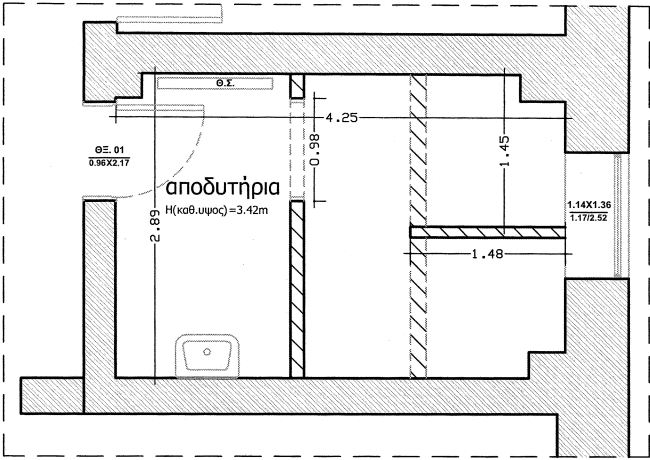





ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ

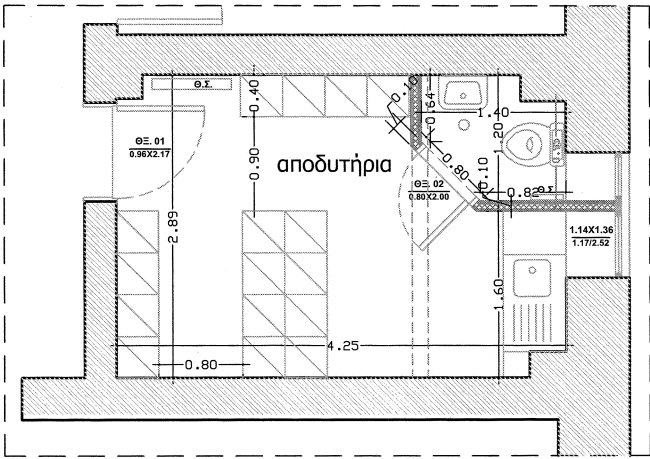

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

- υπάρχουσες τοιχοποιίες και υπάρχοντα στατικά στοιχεία
- καθαίρεση τοιχοποιίας
- νέα τοιχοποιία ξηράς δόμησης

	Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 4 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ 10 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)		
Μελέτη : Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΚΑΤΟΨΕΙΣ		
	Απρίλιος 2015	Κλίμακα 1:50	Αρ. Σχεδίου: 4

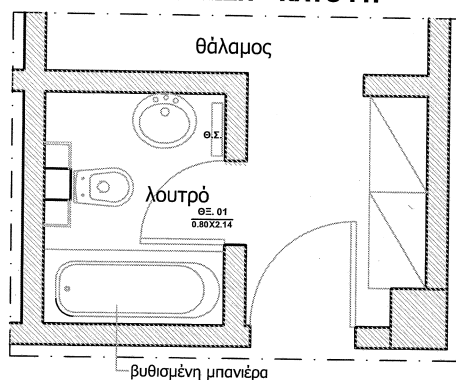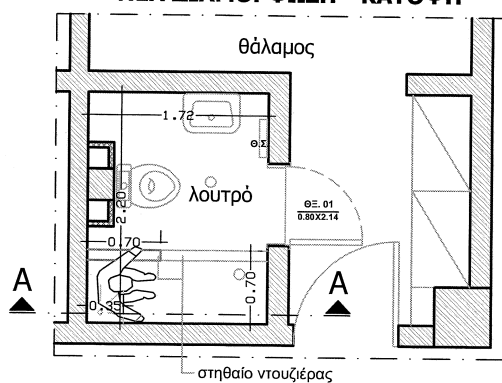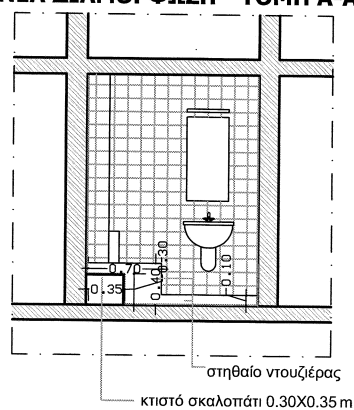ΚΤΙΡΙΟ 10 -ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΛΟΥΤΡΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ**ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ****ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ****ΝΕΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΜΗ Α-Α****ΥΠΟΜΝΗΜΑ:****Γ.Ν.Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ"**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 4 (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ 10 (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)		
Μελέτη : Βαλουκτσή Μαριάννα Αρχιτέκτων Μηχανικός	ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΚΑΤΟΨΕΙΣ, ΤΟΜΗ Α-Α		
	Απρίλιος 2015	Κλίμακα 1:50	Αρ. Σχεδίου: 5

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, ένα από τα οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και δύο το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ****Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**

