



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της με αριθ. 1^{ης}/22-01-2024 Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής
Επιτροπής του Δήμου Παιανίας
Αριθ. Αποφ. 3/2024**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 03/01/2023 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023» οριστική κατακύρωση.

Στην Παιανία σήμερα την 22^η Ιανουαρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00' μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 1399/18-01-2024 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία διεξήχθη με την «Διά Ζώσης» διαδικασία, για την λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και την προσθήκη του άρθρου 74Α στο Ν. 3852/2010 και το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ήτοι :

Παρόντες:

1. Μάδης Ισίδωρος, Δήμαρχος – Πρόεδρος Δ.Ε.
2. Σαμωνάς Ξύκης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος – μέλος Δ.Ε.
3. Δάβαρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – μέλος Δ.Ε.
4. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος, Αντιδήμαρχος – μέλος Δ.Ε.
5. Μιχαλόπουλος Αθανάσιος (Λυμπέρης), Αντιδήμαρχος – μέλος Δ.Ε.
6. Ντζακώστας Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος – μέλος Δ.Ε.
7. Κυρίτσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Δ.Ε.

Τα πρακτικά τηρεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Κωλέτσης Ζήκος, υπάλληλος του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΘΕΜΑ 3^ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 03/01/2023 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023» οριστική κατακύρωση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.: Με την υπ' αριθ. **171/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ.: **09/2023** Μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Παιανίας για την προμήθεια: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023»** και καταρτίσαμε τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, με αριθ. πρωτ. **18256/2022**.

Με την υπ' αριθμ.: **213/2023** απόφαση της Ο.Ε. εγκρίναμε το από **23/11/2023** πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών - οικονομικών προσφορών ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 36^{ης} /12-12-2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιανίας

Αριθ. Αποφ. 213 /2023

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 23/11/2023 Πρακτικού Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών – οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023»** ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Στην Παιανία σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής τις 10:00' π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν της με αριθ. Πρωτ. 22143/08-12-2023 πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία διεξήχθη με την δια περιφοράς διαδικασία, για την λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ. 10284/24-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη ήτοι :

Παρόντες:

8. Μάδης Ισίδωρος, Δήμαρχος – Πρόεδρος Ο.Ε.
9. Δάβαρης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
10. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνου Ζωγράφω, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε.
11. Αγγελής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος – μέλος Ο.Ε.
12. Ζήκος Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος – μέλος Ο.Ε.

Απόντες:

1. Χουλιάρης Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος – μέλος Ο.Ε.
2. Ανδρέου Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος – μέλος της Ο. Ε.

Τα πρακτικά τηρεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. Κωλέτσος Ζήκος, υπάλληλος του Δήμου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

ΘΕΜΑ 7^ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 23/11/2023 Πρακτικού Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών – οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023» ορισμός προσωρινού αναδόχου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.: Με την υπ' αριθ. **171/2023** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίναμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ: **09/2023** Μελέτης της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας για την προμήθεια: **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023»** και καταρτίσαμε τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, με αριθ.πρωτ.**18256/2023**. Ο εν λόγω διαγωνισμός αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α.Σ :**195251** την **20/10/2023** και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την **09/11/2023**.

Κατά το παραπάνω διάστημα υποβλήθηκε συνολικά μια (1) προσφορά από την εταιρεία:

- **ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε. με ΑΦΜ: 800765190 με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 379258**

Η έναρξη αποσφράγισης των δικαιολογητικών του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού ξεκίνησε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την **15/11/2023** και η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού εξέδωσε την **23-11-2023** το Πρακτικό Νο1 το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παιανία

23/11/2023

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 195251

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ δικαιολογητικών συμμετοχής – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023»

Στην Παιανία και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 38Α, στις 23/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 102/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. Τεχν. Μηχ/γων | Τακτικό μέλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| Μηχ/κων | |
| 2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Οδηγός Απορ/ρου | Τακτικό μέλος |
| 3. ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Οικονομικού | Τακτικό μέλος |

προκειμένου να γνωμοδοτήσει-εισηγηθεί για τον ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 18256/17-10-2023), η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 195251 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013599044 2023-10-17.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν στις 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν στις 15/11/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

1. Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και, αφού επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 195251, διαπίστωσε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού 09/11/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., κατατέθηκε **μία (1) προσφορά** στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα του παρακάτω οικονομικού φορέα: «**ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.**».

Κατόπιν, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αφού διαπίστωσε την υποβολή των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» σε έντυπη μορφή για τον παρακάτω προσφέροντα: «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.».

προχώρησε στην αποσφράγιση των έντυπων (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και στη συνέχεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης και κατέγραψε τα υποβληθέντα έγγραφα, τα οποία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
1. ΕΕΕΣ ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ_ signed.pdf
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ.pdf
3. Υ.Δ._ΓΝΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_ signed.pdf
4. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ.pdf
5. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ.pdf
6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ_ signed.pdf
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.rar

Κατόπιν, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής εξετάζοντας την πληρότητά τους και αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.» υπέβαλε πλήρη και ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω:

Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.» και κατά συνέπεια την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της.

2. Αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής ανά διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα, η Επιτροπή προχώρησε, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.1.2. της Διακήρυξης, στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων

Η προσφορά που έγινε δεκτή στον διαγωνισμό κατά την πρώτη φάση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται παραπάνω, είναι του οικονομικού φορέα «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.».

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. πρωτ. 18256/17-10-2023 διακήρυξης, και ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΜΕΛΕΤΗ της Διακήρυξης «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», οι οποίες είναι οι παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

1. Γάντια Δερματοπάνινα

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm, πάχος 0,9 -1,1mm.

^ εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα θα είναι κατασκευασμένα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Το γάντι θα διαθέτει

ενίσχυση από δεύτερο στρώμα δέρματος στο μέρος της παλάμης και του δείκτη. Το περικάρπιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές υλικό επικαλυμμένο με ύφασμα ώστε να αποτελεί μανσέτα ασφαλείας.

Πρότυπα EN 388:2016, EN 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών

- 4 (τριβή)
- 2 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 3 (διάτρηση)
- X (κοπή TDM-100 Test)

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 2, 3, X .

2. Γάντια από PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 35cm, πάχος 1mm.

Υλικό κατασκευής: PVC διπλής εμβάπτισης με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, X που σημαίνει:

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 2 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- X (κοπή TDM-100 Test)

Πρότυπα EN 388:2016, EN 420, EN 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, X
- Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς



3. Γάντια από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 33cm. Πάχος 0,4mm.

Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 0, 1, X, που σημαίνει:

- 3 (τριβή)

- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 1 (διάτρηση)
- Χ (κοπή TDM-100 Test)

Πρότυπα EN 388:2016, EN 420, EN 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 0, 1, Χ.
- Απαραίτητη η σήμανση στο γάντι με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Να διατίθεται σε μεγέθη 8, 9, 10, 11.



4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Μήκος μεγαλύτερο των 20-25cm με φαρδύ ελαστικό περικάρπιο.


Το γάντι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό ύφασμα (νάυλον) επικαλυμμένο από μίγμα νιτρίλιου – πολυουρεθάνης κατά τα % αυτού. Συγκεκριμένα η παλάμη, ολόκληρα τα δάκτυλα και το μισό πάνω μέρος του χεριού θα είναι επικαλυμμένα από αφρό νιτρίλιου - πολυουρεθάνης. Το γάντι θα φέρει σε όλη τη παλάμη και το κάτω μέρος των δακτύλων ανάγλυφες κουκίδες από το ίδιο υλικό για μειωμένη ολισθηρότητα. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 4, 1, Χ, που σημαίνει:

- 3 (τριβή)
- 1 (κοπή με λεπίδα)
- 4 (διάσχιση)
- 1 (διάτρηση)
- Χ κοπή TDM-100 Test)

Πρότυπα EN 388:2016, EN 420

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 4, 1, Χ.
- Να διατίθεται σε μεγέθη 8, 9, 10, 11.



5. Γάντια ενισχυμένα μιας χρήσεως για το Νεκροταφείο

Πεδίο χρήσης: Στο νεκροταφείο, όπου χρειάζεται παράλληλα με την αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών μεγαλύτερο μήκος και αυξημένη αντοχή.

Χαρακτηριστικά: Βάρος γαντιού περίπου 10gr.

Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Χωρίς latex. Με αυξημένο πάχος και αντοχή.

Με ανάγλυφη επιφάνεια πάνω και κάτω στην παλάμη για μειωμένη ολισθηρότητα.


Είναι μίας χρήσης.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 50 ή 100 τεμάχια.

Πρότυπα EN 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Μήνας και Έτος κατασκευής και λήξης.
- Απαραίτητη η σήμανση στο κουτί με εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL



6. Γάντια μιας χρήσεως από νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Υλικό κατασκευής: νιτρίλιο. Χωρίς latex.


Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.

Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.

Πρότυπα EN 374

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Μήνας και Έτος κατασκευής και λήξης.
- Απαραίτητη η σήμανση στο κουτί με Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς
- Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XL



7. Γάντια συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 40cm.


Γάντια κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση από βαμβακερό ύφασμα τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.

Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 4, 2, 4, 4, X

Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 4, 1, 3, X, 3, X

Πρότυπα EN 388:2016, EN 407, EN 12477 Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 4, 2, 4, 4, X
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και οι κωδικοί 4, 1, 3, X, 3, X



8. Γάντια μονωτικά Class 00


Πεδίο εφαρμογής. Εργασίες σε χαμηλή τάση.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.

Πρότυπα EN 60903, EN 420

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς
- 00 (Προστασία μέχρι 500V)
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος)
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης
- Έτος και μήνας κατασκευής.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)
- Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL



9. Γάντια για προστασία από αλυσοπρίονο Class 0

Πεδίο χρήσης: Εργασίες που εκτελούνται με τη χρήση αλυσοπρίονου, όπως κλάδεμα και κοπή δέντρων, συντήρηση κήπων.

Χαρακτηριστικά: Γάντια με παλάμη και δάκτυλα από βόειο δέρμα που φέρει ενίσχυση στην παλάμη κοντά στα δάκτυλα και υφασμάτινη ράχη. Το γάντι θα φέρει πλεκτή ελαστική μανσέτα και προστασία από κοψίματα στις ράχες και των δύο χεριών.

Χρώμα πορτοκαλί.

Κλάση προστασίας 0 (για ταχύτητα αλυσίδας 16m/sec) Πρότυπο EN 381-7

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος
- Εικονόσημο προστασίας από αλυσοπρίονο
- Να διατίθεται σε μεγέθη M, L, XL

EN381



CLASS 0

10. Γυαλιά τύπου goggles για χημικούς ή μηχανικούς κινδύνους

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή /και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόνος κ.α.)

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό, αρκετά μεγάλος για να μην εμποδίζει την όραση, με αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Το πλαίσιο

στήριξης του οπτικού δίσκου θα διαθέτει ελαστικό ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Πρότυπο EN 166 Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
 - CE
 - Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
 - Β Μηχανική αντοχή
 - 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
 - 4 προστασία από σκόνη.
- Στον οπτικό δίσκο:
 - 1 Οπτική κλάση
 - Β Μηχανική αντοχή
 - Κ προστασία έναντι τριβής
 - Ν αντιθαμβωτική επίστρωση
 - 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.

11. Γυαλιά τύπου goggles οξυγονοκόλλησης

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά - μάσκα με προστατευτικούς φακούς που ανασκλώνονται όταν δεν γίνεται συγκόλληση. Πλαίσιο εύκαμπτο από PVC με οπές έμμεσου αερισμού και ελαστικό ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι. Οι εσωτερικοί φακοί θα είναι από άχρωμο πολυκαρβονικό υλικό, ενώ οι προστατευτικοί φακοί που ανασκλώνονται θα είναι από το ίδιο υλικό με βαθμίδα σκίασης 5.

Πρότυπο EN 166, EN 169, EN 175 Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
 - CE
 - Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
 - FT Μηχανική αντοχή -Στον προστατευτικό φακό:
 - 1 Οπτική κλάση
 - FT Μηχανική αντοχή
 - 5 βαθμός σκίασης
 - Ν αντιθαμβωτική επίστρωση

12. Γυαλιά προστασίας διάφανα ue πλαϊνά

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες όπου ο εργαζόμενος μπορεί να εκτεθεί σε εκτοξεύσεις μικρών σωματιδίων και ελαφρών πιτσιλισμάτων υγρών.

Χαρακτηριστικά: Ενιαίος οπτικός δίσκος από άχρωμο πολυκαρβονικό υλικό με πλευρική προστασία, επαρκή μηχανική αντοχή, αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής . Οι βραχίονες στήριξης θα ρυθμίζονται στο μήκος και θα επιδέχονται λυγίσματος για καλύτερη εφαρμογή.

Πρότυπα: EN 166, EN 170

Σήμανση:

- Στους βραχίονες:
 - CE
 - Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

- FT Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
- 1 Οπτική κλάση
- FT Μηχανική αντοχή.
- Κ προστασία έναντι τριβής
- Ν Αντιθαμβωτική επίστρωση
- Σήμανση 2C_1,2

13. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής.

Πρότυπα EN 166, EN 172 Σήμανση:

- Στους βραχίονες:
- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- FT Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
- 1 Οπτική κλάση
- FT Μηχανική αντοχή.
- Κ προστασία έναντι τριβής.
- Ν Αντιθαμβωτική επίστρωση
- Σήμανση 5_2,5

14. Ασπίδιο με πλέγμα για κλαδέματα με δύο ανταλλακτικά

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση θαμνοκοπτικού ή βενζινοπρίονου.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Το ασπίδιο θα προμηθευτεί σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.

Πρότυπο EN 1731, EN 166

Σήμανση:

- Στο στήριγμα:
- CE
- Κατασκευαστής
- Στον οπτικό δίσκο:
- F Μηχανική αντοχή

15. Ασπίδιο προστασίας από υγρά

Πεδίο χρήσης: Στο πλύσιμο απορριμματοφόρων, κάδων, εξωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος από πολυκαρβονικό υλικό με αντιθαμβωτική επίστρωση και αντοχή έναντι τριβής. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα που ρυθμίζεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Πρότυπο EN 166

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
- CE

- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- ΒΤ Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
- 1 Οπτική κλάση
- ΒΤ Μηχανική αντοχή
- 3 προστασία από υγρές χημικές ουσίες.
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
- Κ προστασία έναντι τριβής
- Ν αντιθαμβωτική επίστρωση

16. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτρονική

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις

Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό που καλύπτει όλο το πρόσωπο και το πάνω μέρος του κεφαλιού και θα στηρίζεται στο κεφάλι με ειδικό στήριγμα για να μπορεί να ανασηκώνεται όταν δεν γίνεται ηλεκτροσυγκόλληση. Στην ηλεκτρονική μάσκα πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης είναι χαμηλός, επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την έναρξη της συγκόλλησης μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). Αυτό θα επιτυγχάνεται με 4 φωτοκύτταρα που θα βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της μάσκας. Η ευαισθησία των φωτοκύτταρων και ο βαθμός σκίασης θα ρυθμίζονται με 2 μικρούς διακόπτες που θα βρίσκονται στο εξωτερικό της μάσκας. Η ίδια μάσκα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λείανση.

Πρότυπα: EN 166, EN 175, EN 379 (αυτόματα φίλτρα)

Σήμανση:

- Στο πλαίσιο:
- CE
- Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.
- F Μηχανική αντοχή
- Στον οπτικό δίσκο:
- 9 έως 13 βαθμός σκίασης

17. Ποδιά συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).

Πρότυπο EN ISO 11611

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης.
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και μικρές εκτοξεύσεις από λειωμένα μέταλλα κατά την συγκόλληση.



EN ISO 11611

18. Ποδιά ολόσωμη προστασίας κηπουρών κατά την κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό

Πεδίο χρήσης: Κατά τη χρήση χορτοκοπτικού.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από συνθετικό υλικό, αδιάβροχη, με αντοχή στη τριβή και το σχίσιμο. Σήμανση:

- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

19. Φόρμα ολόσωμη προστασίας κηπουρών

Πεδίο χρήσης: Για κηπουρικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα από ανθεκτικό, αδιάβροχο ύφασμα με σύνθεση 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι. Θα πρέπει να είναι διαπνέουσα, ειδικά σχεδιασμένη ώστε να μπορούν να αερίζονται οι μασχάλες και η πλάτη. Με ένθετες ενισχύσεις στο μπροστινό μέρος, στο πάνω μέρος των βραχιόνων και στους ώμους για προστασία από κοψίματα. Κλείσιμο μπροστά με φερμουάρ. Με τουλάχιστον 4 τσέπες που θα κλείνουν με πατιλέτα και κουμπιά τρουκς.

Μεγέθη: S, M, L, XXL.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.

Πρότυπα: EN ISO 13688 : 2013, EN 381-5 : 1995/ Class 1 - 20 m/s design A.

20. Φιλτράσκα μιας χρήσεως FFP2

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από μικροσωματίδια και αερολύματα.

Χαρακτηριστικά: Φιλτράσκα που προστατεύει μύτη, στόμα και πηγούνι, της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από αερολύματα και σωματίδια. Με διπλό ελαστικό ιμάντα σύσφιξης και βαλβίδα εκπνοής.

Οι φιλτράσκες είναι συσκευασμένες σε κουτιά ανά 10 ή 20 τεμάχια.

Πρότυπα: EN 149 Σήμανση:

- CE
- FFP2
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης (στο κουτί)
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

21. Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με Φίλτρα ΑΒΕΚ2Ρ3

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με 4 ρυθμιζόμενους ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Ο φακός θα είναι από πολυκαρβονικό υλικό με μεγάλο πεδίο όρασης και αντοχή σε τριβή και χημικά. Η μάσκα θα δέχεται 2 φίλτρα που θα κουμπώνουν εύκολα με το σύστημα Bayonet. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικούς ατμούς, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία και σωματίδια.

Πρότυπα: EN 136 για τη μάσκα και EN 14387 για φίλτρα.

Σήμανση: Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE.
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής (στα φίλτρα και επίσης λήξης).
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκό).

22. Ανταλλακτικά Φίλτρα μάσκας ΑΒΕΚ2Ρ3

Πεδίο χρήσης: Ανταλλακτικά φίλτρα για την ανωτέρω μάσκα.

Χαρακτηριστικά: Παρέχουν προστασία από οργανικούς ατμούς, ανόργανα και όξινα αέρια, αμμωνία και σωματίδια και κουμπώνουν στην παραπάνω μάσκα με το σύστημα Bayonet. Θα είναι της ίδιας μάρκας με

την ανωτέρω μάσκα ολοκλήρου προσώπου.

Πρότυπο EN 14387

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE.
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και λευκό).

23. Γαλότσες S5

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες ή σε υγρούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Πρότυπο EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει
 - Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και την απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
 - Αντιστατικές ιδιότητες
- Αντίσταση στην ολίσθηση SRA
- Να διατίθενται σε μεγέθη 38 -47

24. Άρβυλα S3

Πεδίο χρήσης: Για ασφάλεια των εργαζομένων από ολισθήματα και προστασία των δακτύλων των ποδιών και του πέλματος σε εργασίες που εγκυμονούν κινδύνους.

Χαρακτηριστικά: Άρβυλα από δέρμα προσώπου μόσχου. Να είναι άνετα, ανθεκτικά και να αντιστοιχούν στο βαθμό προστασίας S3. Θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό περιστροφικό σύστημα δεσίματος - τύπου BOA - που να επιτρέπει την γρήγορη απασφάλιση και την ταχύτατη έξοδο του ποδιού από το υπόδημα εάν παραστεί ανάγκη. Θα διαθέτουν προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων έναντι κρούσης 200J από fiberglass. Η μύτη του

παπουτσιού να είναι καλυμμένη από συνθετικό υλικό για μεγαλύτερη αντοχή στη τριβή και την φθορά. Η εσωτερική επένδυση θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα, και σχεδιασμένη με τέτοια τεχνολογία ώστε να επιτρέπει τον αερισμό του ποδιού, μειώνοντας την εφίδρωση.

Με ενδιάμεση σόλα πολυουρεθάνης μεταβλητού πάχους (πιο λεπτή μπροστά, πιο παχιά στην περιοχή της φτέρνας), με αντιστατική επεξεργασία, που απορροφάει τους κραδασμούς. Η εξωτερική σόλα θα είναι σύνθετη, με αντιολισθητικές ιδιότητες SRC, με αυλακώσεις και ιδιαίτερα με μεγάλη αυλάκωση στην μεσαία περιοχή, για να ενισχύεται η πρόσφυση κατά την εργασία σε σκάλες.

Πρότυπο EN ISO 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει
 - Προστασία δακτύλων
 - Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
 - Αντίσταση στην υδατοπερατότητα και την απορρόφηση νερού
 - Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
 - Αντιστατικές ιδιότητες
- Αντίσταση στην ολίσθηση SRC
- Να διατίθενται σε μεγέθη 38 – 47

25. Παπούτσι εργασίας καταμετρητών

Πεδίο χρήσης: Για τους καταμετρητές της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

Χαρακτηριστικά: Παπούτσι εργασίας χωρίς προστασία αθλητικού τύπου από μαλακό και αδιάβροχο εξωτερικό υλικό με μεμβράνη, κατάλληλο για βάδισμα. Η σόλα θα πρέπει να έχει αντιολισθητικές ιδιότητες.

Πρότυπο EN ISO 20347

Σήμανση:

- CE
- O2 CI WR FO SRC
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Να διατίθενται σε μεγέθη 40 – 47

26. Άρβυλα για ηλεκτρολόγους

Πεδίο χρήσης: Για τους ηλεκτρολόγους.

Χαρακτηριστικά: Υποδήματα ασφαλείας ηλεκτρολόγων από υδροαπωθητικό δέρμα Α' ποιότητας με αδιαβροχοποιημένες ραφές (WRU). Θα φέρουν μη μεταλλικά ένθετα προστασίας από τη διάτρηση στη σόλα και στα δάκτυλα για αντοχή στην κρούση έως και 200 Joule. Γενικά τα υποδήματα δεν πρέπει να φέρουν σε κανένα σημείο (εσωτερικά ή εξωτερικά) μεταλλικά μέρη ή εξαρτήματα όπως κλιπς, οπές διέλευσης των κορδονιών κλπ.

Η σόλα θα είναι 2 (δύο) πυκνοτήτων : Το ένα στρώμα από μαλακό μίγμα πολυουρεθάνης (PU) για την απορρόφηση των κραδασμών στο πέλμα του χρήστη και την άνεση στο βάδισμα και την πολύωρη χρήση και το άλλο στρώμα από ειδικό νιτρίλιο (nitrilerubber) το οποίο έχει την ιδιότητα να έχει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά, να αντέχει σε επαφές από θερμοκρασία

εξ' επαφής έως και 300 C για 60" (HRO), να έχει μεγαλύτερη αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου και ελαφρά χημικά.

Τα υποδήματα να έχουν στη σόλα διηλεκτρική αντοχή τουλάχιστον 14.000 Volt (14KV).

Πρότυπα: ISO 20344, EN ISO20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- SB που συμβολίζει τη βασική απαίτηση ασφαλείας την προστασία δακτύλων για κρούση ως 200J.
- P προστασία της σόλας έναντι διάτρησης
- E απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα
- WRU αδιάβροχο υπόδημα
- HRO αντοχή στην επαφή με θερμότητα
- FO αντοχή σε παράγωγα πετρελαίου
- Αντίσταση στην ολίσθηση SRC

Να διατίθενται σε μεγέθη 40 – 47

27. Γιλέκα ανακλαστικά διάτρητα

Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριματοφόρα, καθαριότητα). Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες και δύο κάθετες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Υλικό κατασκευής 100% πολυεστέρας. Το γιλέκο θα είναι διάτρητο για να επιτρέπει τον καλύτερο αερισμό του κορμού του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα θα είναι ανθεκτικό και δεν θα χάνει το σχήμα του λόγω της διάτρητης επιφάνειας.

Το γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.

Θα φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΔΑΝΙΑΣ» σε μέγεθος και χρώμα κατ' επιλογή του Δήμου.

Πρότυπο EN ISO 20471

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος
- Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός2
- Να διατίθεται σε μεγέθη M - 4XL

28. Νιτσεράδα

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο υπό βροχή κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 343 σε ότι αφορά την απόδοση του ενδύματος στη βροχή. Τα επίπεδα σύμφωνα με το πρότυπο αυτό θα είναι:

- Αδιαβροχοποίηση 3
- Διαπνοή 1

Θα είναι κατασκευασμένες από ελαστικό ύφασμα με επικάλυψη πολυουρεθάνης σε πολυεστέρα. Τα σημεία που ενώνονται τα τμήματα του ρούχου θα είναι κολλημένα και όχι ραμμένα, ώστε να είναι τελείως αδιάβροχες. Οι νιτσεράδες θα περιλαμβάνουν πάνω και κάτω μέρος (χιτώνιο και παντελόνι) και θα έχουν χρώμα ανακλαστικό κίτρινο.

Το Χιτώνιο θα διαθέτει:

- 2 οριζόντιες τυπωμένες ανακλαστικές ταινίες στο σώμα και στα μανίκια και 2 κάθετες στο σώμα.
- Θα κλείνει με φερμουάρ που καλύπτεται με πατιλέτα.
- 2 Διπλές μανσέτες.
- 2 τσέπες μπροστά που θα κλείνουν με καπάκι.
- Κουκούλα που θα διπλώνει στον γιακά όταν δεν χρησιμοποιείται.

Το Παντελόνι θα διαθέτει:

- 2 οριζόντιες τυπωμένες ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια.
- Λάστιχο στη μέση. Πρότυπα: Ε Ν ISO 13688, ENISO 20471, EN 343 Σήμανση:
 - CE
 - Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.
 - Εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες και ο κωδικός3.
 - Εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες και οι κωδικοί3,1
 - Να διατίθεται σε μεγέθη S - 3XL



29. Μπουφάν χειμερινό αδιάβροχο

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα κάτω από κακές καιρικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο και διαπνέον μπουφάν με φωσφορίζε χρώμα για να διακρίνεται εύκολα. Από ύφασμα 100% πολυεστέρα με διπλή επικάλυψη πολυουρεθάνης. Με εσωτερική επένδυση από πολυεστέρα και φлис στο κολάρο, προκειμένου να παγιδευτεί η θερμότητα και να αυξάνεται η αίσθηση της ζέσης. Επίσης, οι μανσέτες θα πρέπει να ρυθμίζονται με Velcro για ασφαλή εφαρμογή και αποφυγή απώλειας θερμότητας. Με στεγανές ραφές για την αποφυγή διείσδυσης νερού. Στο ύψος της μέσης θα υπάρχει κορδόνι ώστε να ρυθμίζεται, και να εφαρμόζει ιδανικά στο σώμα του χρήστη. Να υπάρχουν ανοίγματα στα πλαϊνά για περισσότερη άνεση κινήσεων. Μπροστινό κλείσιμο με αμφίδρομο φερμουάρ και διπλή πατιλέτα που κλείνει με Velcro ή τρουκς. Με κουκούλα εσωτερική. Και τα μανίκια και το σώμα θα φέρουν δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες ενώ το κυρίως σώμα θα φέρει και δύο κάθετες, για αυξημένη ορατότητα. Θα διαθέτει τουλάχιστον 5 τσέπες για μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης.

Πρότυπα: ENISO 20471 Class 3, EN 343 Class 4:3

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.

Μεγέθη: X5- 4XL.

30. Ταινίες Ανακλαστικές με φως επαναφορτιζόμενες ηλεκτρολόγων

Πεδίο χρήσης: Για χρήση σε εργασίες που απαιτούν αυξημένη ορατότητα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Χαρακτηριστικά: Ζώνη - γιλέκο με ενδεικτικό φωτισμό LED που αναβοσβήνει, και στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του, ώστε να επιτυγχάνεται οπτική διάκριση 360 μοιρών. Θα φέρει 4 LED μπροστά και 4 πίσω. Με ελαστικούς ιμάντες και ζώνη που να ρυθμίζεται το μέγεθός τους με κλιπ κατά ύψος και στη μέση αντίστοιχα, για ιδανική

εφαρμογή στον χρήστη. Η φόρτιση να γίνεται μέσω USB. Αδιάβροχο και διακριτό σε ομιχλώδη και βροχερό καιρό. Να είναι ελαφρύ και άνετο για να μην δυσκολεύεται ο χρήστης κατά τις εργασίες του.

Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.

31. Ζακέτα φλις γκρι

Πεδίο χρήσης: Για προστασία των εργαζομένων από το κρύο.

Χαρακτηριστικά: Φλις από υψηλής ποιότητας ύφασμα πολυεστέρα 100%, βάρους 400gr, με απόκλιση +/-10% με ειδική επεξεργασία ώστε να μην ξεφτίζει και να μην χνουδιάζει. Το στρίφωμα να ρυθμίζεται με κορδόνι για ιδανική εφαρμογή και οι μανσέτες να είναι ελαστικές, ώστε να μην διαφεύγει η θερμότητα. Μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ. Με τουλάχιστον 2 τσέπες που θα κλείνουν με φερμουάρ.

Πρότυπο: EN 14058 Class 2.

Σήμανση: CEE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.

Μεγέθη: XS - 4XL.

32. Ζακέτα Φλις ενισχυμένη γκρι

Πεδίο χρήσης: Για προστασία των εργαζομένων από το κρύο.

Χαρακτηριστικά: Φλις από υψηλής ποιότητας ύφασμα πολυεστέρα 100%, βάρους 420gr. με απόκλιση +/-10% Θα πρέπει να είναι ενισχυμένο στους ώμους, στα πλαϊνά του κορμού και στις μανσέτες, με πολυεστερικό ύφασμα Pongee Ripstop για μεγαλύτερη αντοχή. Μπροστινό κλείσιμο με φερμουάρ. Με τουλάχιστον 5 τσέπες για περισσότερη δυνατότητα αποθήκευσης, εκ των οποίων οι 3 εξωτερικές θα κλείνουν με φερμουάρ. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και ειδική θήκη για διακριτικό σήμα ή ταυτότητα αναγνώρισης.

Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.

Μεγέθη: S - 3XL.

33. Ζώνη παντελονιού

Πεδίο χρήσης: Για γενική χρήση.

Χαρακτηριστικά: Ελαστική ζώνη από 85% πολυπροπυλένιο και 15% ελασάνη. Ανθεκτική, ρυθμιζόμενη, με μήκος όχι μικρότερο από 120 cm και πλάτος 40mm. Θα πρέπει να διαθέτει μεταλλική πόρπη χωρίς νικέλιο, με γρήγορο και εύκολο κλείσιμο και άνοιγμα.

Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.

34. Παντελόνια εργασίας σκούρου μπλε ή γκρι χρώματος

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους.

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας σκούρου χρώματος από ύφασμα με σύνθεση που θα περιέχει 35% ως 100% βαμβάκι και θα έχει βάρος πάνω από 230 gr/m². Θα φέρει τουλάχιστον 4 τσέπες, ελαστική περιοχή στη μέση και ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια.

Πρότυπα EN ISO 13688

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικό προϊόντος
- Να διατίθεται σε μεγέθη S - 3XL

35. Μπλούζα T-shirt

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους.

Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικη μπλούζα ανοιχτού γκρι χρώματος από ύφασμα 100% βαμβακερό 165 gr/m².

Πρότυπο ΟΕΚΟ-TEX Standard 100

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος
- Να διατίθεται σε μεγέθη S - 4XL.

36. Καπέλο τζόκεϊ

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: Καπέλο τύπου τζόκεϊ σκούρου χρώματος από ύφασμα 100% βαμβακερό. Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινίες που συνδέονται με βέλκρο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

37. Ισοθερμικό μαντήλι λαιμού

Πεδίο χρήσης: Στους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Χαρακτηριστικά: Περιλαίμιο από πολυεστέρα.

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

38. Ποδιά τύπου σαμμράκι

Πεδίο χρήσης: Για τις εργαζόμενες στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά αμάνικη από σύμμικτο ύφασμα με σύνθεση που θα περιέχει τουλάχιστον 35% βαμβάκι. Το μέγεθος θα ρυθμίζεται στο πλάι, ενώ θα φέρει μπροστά μία μεγάλη τσέπη.

Το χρώμα θα είναι κατ' επιλογή της υπηρεσίας.

39. Παντελόνι - φόρμα για καθαρίστριες

Πεδίο χρήσης: Για τις εργαζόμενες στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι εργασίας αθλητικού τύπου, από ύφασμα φούτερ με σύνθεση 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρας, βάρους 240g/m². Με ελαστικό ριπ και κορδόνι σύσφιξης στη μέση. Θα διαθέτει επίσης ελαστικό ριπ στους αστραγάλους και μία τσέπη πίσω.

- Να διατίθεται σε μεγέθη S, M, L, XXL

40. Αντιολισθητικά παπούτσια καθαριστριών

Πεδίο χρήσης: Για τις εργαζόμενες στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Παπούτσια εργασίας χωρίς προστασία από μαλακό δέρμα ή συνθετικό υλικό με ανθιδρωτική εσωτερική επένδυση. Η σόλα θα πρέπει να έχει αντιολισθητικές ιδιότητες.

Πρότυπο EN ISO 20344, EN ISO 20347

Σήμανση:

- CE
- OB
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος
- Αντίσταση στην ολίσθηση SRC

- Να διατίθενται σε μεγέθη 36 -43.

41. **Επικαλαμίδες προστασίας για χρήση από κηπουρούς κατά την κοπή χόρτων με χορτοκοπτικό**

Πεδίο χρήσης: κατά τη χρήση χορτοκοπτικού.

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικά κατασκευασμένες από σκληρό συνθετικό υλικό, προστατεύουν την κνήμη και τα γόνατα του χρήστη κατά τη χρήση του χορτοκοπτικού. Εσωτερικά θα φέρουν μαλακή επένδυση προς άνεση του χρήστη. Θα στηρίζονται στη κνήμη με 4 ρυθμιζόμενους ιμάντες που κλείνουν με πόρπες.

42. **Φόρμα μας χρήσης**


Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισμούς, βαφές.

Χαρακτηριστικά: Ενιαία στολή από πολυπροπυλένιο / πολυαιθυλένιο ή ανάλογο υλικό που θα προστατεύει από ελαφρά πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, επικίνδυνες σκόνες, αεροζόλ κ.α. Θα είναι αντιστατική και διαπνέουσα. Θα διαθέτει λάστιχο στη μέση, τη κουκούλα, τους καρπούς και τους αστραγάλους. Θα κλείνει με φερμουάρ με πατιλέτα.

Πρότυπα: ENISO 13688, EN 13034, ENISO 13982, EN 1073, EN 1149, EN 14126

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος και μήνας κατασκευής (στη συσκευασία)
- Εικονόσημα προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες και



μολυσματικούς παράγοντες. παράγοντες.

Κωδικοί:

5 προστασία από σκόνες

6προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

- Να διατίθεται σε μεγέθη L, XL, 2XL.

43. **Φόρμα προστασίας από χημικά μιας χρήσης**

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς.


Χαρακτηριστικά: Ενιαία στολή από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που θα προστατεύει από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, spray και μολυσματικούς παράγοντες ενώ παράλληλα θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα είναι αντιστατική και θα διαθέτει λάστιχο στη μέση, τη κουκούλα και τους αστραγάλους. Επίσης θα διαθέτει πλεκτές μανσέτες από πολυεστέρα και φερμουάρ 2 κατευθύνσεων που θα καλύπτεται από πατιλέτα που σφραγίζει.

Πρότυπα: EN ISO 13688, EN 13034, EN ISO 13982, EN 14605, EN 1073, EN 1149, EN 14126

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος και μήνας κατασκευής (στη συσκευασία)

- Εικονόσημα προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών, σκόνες, σπρέι και μολυσματικούς παράγοντες.

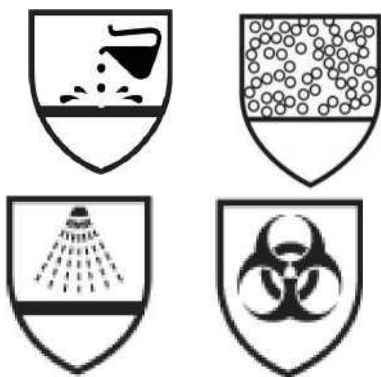

Κωδικοί:

4 προστασία από αερολύματα (spray)

5 προστασία από σκόνες

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών

- Να διατίθεται σε μεγέθη L, XL, 2XL

44. Φόρμα εργασίας

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμη φόρμα εργασίας από 100% βαμβακερό ύφασμα βάρους τουλάχιστον 230gr/m². Θα έχει μακριά μανίκια, γιακά και λάστιχο στη μέση. Θα φέρει 2 τσέπες μπροστά, 2 στο στήθος και 1 στο πλάι των μηρών. Θα κλείνει με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης.

Το χρώμα θα κανονιστεί με την υπηρεσία.

Να διατίθεται σε μεγέθη S - 3XL.

45. Κράνη

Πεδίο χρήσης: Για τους συνοδούς απορριμματοφόρων.

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα πρέπει:

- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται
- Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Το κράνος να φέρει υποσιάγωνο για την καλύτερη στερέωσή του στο κεφάλι του χρήστη.

Πρότυπο EN 397

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

46. Κασκέτο προστασίας από κρούσεις

Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες

Χαρακτηριστικά: Κασκέτο αντικραδασμικό, εργονομικό, κατάλληλο για όλες τις μορφολογίες κεφαλιού. Εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό ύφασμα και θα διαθέτει αεριζόμενα μέρη και ανακλαστική λωρίδα. Εσωτερικά θα είναι εξοπλισμένο με κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με μια πορώδη λωρίδα ΤΡΕ (θερμοπλαστικό ελαστομερές) για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινία με βέλκρο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Πρότυπο EN 812

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.

47. Κράνος με ασπίδιο για προστασία από ηλεκτρικό τόξο

Πεδίο εφαρμογής. Σε ηλεκτρολογικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο. Η διάταξη θα αποτελείται από κράνος προστασίας με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Κράνος: Θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό και θα προσφέρει διηλεκτρική προστασία κατ' ελάχιστον για 400 VAC. Θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα. Επίσης θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους.

Πρότυπα EN 397, EN 50365

Σήμανση:

- CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο διηλεκτρικής αντοχής τουλάχιστον 440 VAC.
- Ασπίδιο: Θα είναι κατασκευασμένο από πολυκαρβονικό υλικό και θα προσφέρει διηλεκτρική προστασία κατ' ελάχιστον για 400 VAC. Θα έχει οπτική κλάση 1 και βαθμό 2C_1,2. Η μηχανική αντοχή του ασπιδίου θα είναι επιπέδου κρούσης υψηλής ενέργειας (σύμβολο Α). Επίσης θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν).

Πρότυπα EN 166, EN 170

Σήμανση:

- CE
- Η οπτική κλάση και ο ανάλογος βαθμός σκίασης.
- Α Μηχανική αντοχή
- 8 προστασία από ηλεκτρικό τόξο
- 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα.
- Κ προστασία έναντι τριβής
- Ν Αντιθαμβωτική επίστρωση.

48. Αδιάβροχες ποδιές

Πεδίο χρήσης: Κατά το πλύσιμο κάδων, οχημάτων κ.α.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό που θα δένουν με ιμάντες στον αυχένα και στη μέση του χρήστη. Πρότυπο EN 14605

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

**49. Ωτοασπίδες**

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.

Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι με βραχίονες που επιμηκύνονται για καλύτερη εφαρμογή. Το τμήμα των κελυφών και της στεφάνης που θα έρχονται σε επαφή με το κεφάλι του εργαζόμενου θα είναι επενδυμένα από μαλακό υλικό με SNR μεγαλύτερο των 30dB.

Πρότυπο EN 352 - 1.

Σήμανση: Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Βαθμός SNR (dB).

50. Ωτοβύσματα σε ανεξάρτητες θήκες

Πεδίο χρήσης: Σε διάφορες εργασίες που απαιτείται προστασία από το θόρυβο.

Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένα από μονοπρένιο δεν θα χρειάζονται διαμόρφωση με πίεση κατά την εφαρμογή αλλά θα είναι προ διαμορφωμένα, ιδιαίτερα μαλακά και δεν θα ενοχλούν τον ακουστικό πόρο του χρήστη. Θα συνδέονται με συνθετικό κορδόνι για να περιοριστεί ο κίνδυνος απώλειάς τους. Θα είναι ανθεκτικά στην υγρασία και θα πωλούνται μαζί με ξεχωριστή θήκη, όπου θα φυλάσσονται για λόγους υγιεινής. SNR 25dB. Πρότυπο EN 352 - 2.

Σήμανση: Τα ωτοβύσματα θα έχουν στην συσκευασία τους τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.
- Βαθμός SNR.

51. Επιγονατίδες

Πεδίο χρήσης: Στα τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Οι επιγονατίδες θα είναι κατασκευασμένες εξωτερικά από υλικό με ανάγλυφη επιφάνεια που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή και στις χημικές ουσίες και εσωτερικά από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος. Θα φέρουν μαλακό πυρήνα για να αποσβένει την πίεση στα γόνατα.

Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες Velcro.

Πρότυπο EN 14404

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

52. Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, Ζώνες ασφαλείας και αποσβεστήρες

Πεδίο χρήσης: Για τους εργαζόμενους στα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου.

Χαρακτηριστικά:

Ζώνη ασφαλείας με 2 σημεία αγκύρωσης αντιστάσης (ραχιαίο - θωρακικό), 2 θηλιές ρυθμίσεων και κουμπιά με πλαστική επένδυση. Το υλικό κατασκευής της είναι μονωτικό στα 20 kW. Πρότυπο EN 361 Ρυθμιζόμενο σχοινί από πλεγμένο συνθετικό υλικό για ζώνη εναερίων μήκους 2m διαμέτρου 10,5mm με αυτόματη διάταξη για εύκολη ρύθμιση με το ένα χέρι και σίγουρη ασφάλιση του επιθυμητού μήκους. Συνοδεύεται με ένα κρίκο και ένα άγκιστρο αυτόματης ασφάλισης, επίσης διαθέτει διάταξη που μαρτυρεί αν υπήρξε πτώση και οδηγό σωστής κατεύθυνσης της φοράς του σχοινοῦ.

Πρότυπα EN 358, EN 365 Σήμανση: για τη ζώνη και το σχοινί

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής.

53. Μονωτικά εργαλεία set

Εργαλεία με μόνωση VDE 1000V. Το σετ περιλαμβάνει:

- 1) 1 κατσαβίδι ίσιο, 3 χιλιοστά μύτη και 75 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος
- 2) 1 κατσαβίδι ίσιο, 4 χιλιοστά μύτη και 100 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος
- 3) 1 κατσαβίδι ίσιο, 5,5 χιλιοστά μύτη και 125 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος
- 4) 1 κατσαβίδι σταυρού, νούμερο μύτης #1 και 80 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος
- 5) 1 κατσαβίδι σταυρού, νούμερο μύτης #2 και 100 χιλιοστά ωφέλιμο μήκος
- 6) 1 πένσα 180 χιλιοστά μήκος (7ίντσες)
- 7) 1 πλαγιοκόπτης 160 χιλιοστά μήκος (6ίντσες)
- 8) 1 δοκιμαστικό κατσαβίδι 140 χιλιοστά μήκος
- 9) Σετ καρυδάκια εξάγων 4-32 mm με κασάνια και προεκτάσεις 50mm & 100 mm πλήρη σειρά κατσαβιδιών Torx-Pozidrive-Allen καθώς και οι αντάπτορες.
- 10) Βαλίτσα μεταφοράς από ύφασμα ή πλαστικό.

Χαρακτηριστικά εργαλείων:

- Μόνωση 1000v
- Από υψηλής ποιότητας χρώμοβανάδιο
- Σφυρήλατα, ολικά σκληρυσμένα με θερμική επεξεργασία
- Μονωμένα
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN 60900:2004
- Με πιστοποίηση VDE/GS (πιστοποίηση για την μόνωση).

54. Ψηφιακός αναλυτής συσσωρευτών

Πεδίο χρήσης: Στα τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Μετρητής τάσης και ρεύματος εκκίνησης συσσωρευτών χωρίς την εκφόρτιση της.

55. Μονωτική ταινία υγρή (καουτσούκ)

Πεδίο χρήσης: Στα τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Είναι υγρό καουτσούκ σε σπρέι ως μονωτικό καλωδίων. Προστατεύει από την διάβρωση και προσφέρει διηλεκτρική επικάλυψη,

56. Αυτόματος απινιδωτής

Πεδίο χρήσης: εργαζόμενους και επισκέπτες σε περίπτωση καρδιακού επεισοδίου.

Χαρακτηριστικά: Απινιδωτής αυτόματος με φωνητικές οδηγίες στα Ελληνικά. Διαθέτει μικρό βάρος και διαστάσεις ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα. Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά ώστε να αντέχει σε κραδασμούς, σκόνες και υγρά. Ο αυτόματος φορητός απινιδωτής πρέπει να εξασφαλίζει την σωστή προσφερόμενη ενέργεια απινίδωσης από τον ανανήπτη σε κάθε βήμα της απινίδωσης. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα Real CPR Help και ηλεκτρόδια CPR-D padz για την παρακολούθηση και διόρθωση της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να παρέχονται οι σωστές θωρακικές συμπίεσεις στο σωστό ρυθμό, στο επιθυμητό βάθος. Ο απινιδωτής θα πρέπει να καθοδηγεί τον ανανήπτη με οπτικές και φωνητικές οδηγίες στην ελληνική γλώσσα. Να λειτουργεί σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERC Guidelines 2010) και να χρησιμοποιείται σε ασθενείς κάθε ηλικίας,

ΟΜΑΔΑ Β**1. Γάντια Π. Προστασίας**

Γάντια πυρόσβεσης σύμφωνα με το EN659-2003+A1 2008 .

2. Μάσκα ημίσεως προσώπου

Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από μικροσωματίδια, οργανικά αέρια και ατμούς. Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Θα έχει διπλά φίλτρα. Τα φίλτρα θα κουμπώνουν με σύστημα εύκολης προσαρμογής Bayonet.

Πρότυπο: EN 140

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
-

3. Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3 μάσκας ημίσεως προσώπου

Πεδίο χρήσης: Ανταλλακτικά φίλτρα για την ανωτέρω μάσκα.

Χαρακτηριστικά: Φίλτρα A1 P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια, ατμούς και σωματίδια. Τα φίλτρα θα κουμπώνουν με σύστημα εύκολης προσαρμογής Bayonet και θα είναι της ίδιας μάρκας με την ανωτέρω μάσκα ημίσεως.

Πρότυπο: EN 14387

Σήμανση: Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος και μήνας κατασκευής και λήξης
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και λευκό).

4. Μπότα Ψηλή Π. Προστασίας

Δερμάτινη μπότα ασφαλείας (ύψος μέχρι την κνήμη) με φερμουάρ ταχείας απασφάλισης , σόλα διπλής πυκνότητας (PU-RUBBER) CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή EN 20345 S3 WRHROCISRC.

5. Μποτάκι Π. Προστασίας

Μποτάκι ασφαλείας δερμάτινο σε μαύρο χρώμα με περόνη ταχείας απασφάλισης CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή EN 20345 S3 SRC.

6. Γιλέκα ανακλαστικά για Π. Προστασία

Γιλέκο ασφαλείας από 100% Polyester , CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή EN 20471 . Το γιλέκο θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία

7. Αντιανεμικό Π. Προστασίας

Αδιάβροχο και αντιανεμικό μπουφάν με κουκούλα , σε μπλε χρώμα με αντανάκλαστικές ταινίες περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια και τσέπες στο μπροστινό μέρος. CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή EN 343 . Το μπουφάν θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

8. Jacket Π. Προστασίας

.Επενδύτης πλήρως αδιάβροχος σχεδιασμένος για να κρατάει ζεστό και στεγνό τον κορμό κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες. 100% πολυεστερικό με Αντανάκλαστικές ταινίες. CE Certified σύμφωνα με την ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EN ISO 20471 CLASS 3, EN343 CLASS 3:1, EN342 . Ο επενδύτης θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

9. Σακάκι Π. Προστασίας

Χιτώνιο βραδυφλεγές και αντιστατικό σε μπλε χρώμα με αντανάκλαστικές ταινίες κίτρινο/ ασημί/κίτρινο και λογότυπα που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Το χιτώνιο θα είναι CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2 , EN 1149-5 : 2008 και EN ISO 13688 : 2013.

10. Παντελόνι Π. Προστασίας

Παντελόνι εργασίας σε μπλε χρώμα , 100% βαμβακερό sanforized με δυο πλαϊνές ανοιχτές τσέπες και μια τσέπη στο μηρό . Το παντελόνι θα έχει δυο αντανάκλαστικές στα μπατζάκια.

11. Παντελόνι Βραδυφλεγές Π. Προστασίας

Παντελόνι βραδυφλεγές και αντιστατικό σε μπλε χρώμα με αντανάκλαστικές ταινίες κίτρινο / ασημί / κίτρινο. Το παντελόνι θα είναι CE Certified σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EN ISO 11612 : 2015 / A1 A2 B1 C1 E2 F1 , EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2 , EN 1149-5 : 2008 και EN ISO 13688 : 2013.

12. Μπλούζα T-shirt Π. Προστασίας

T-shirt σε χρώμα μπλε 100% βαμβακερό . Το T-shirt θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

13. Μπλούζα POLO Π. Προστασίας

Πόλο πικέ βάρους 210 γραμ. με σύνθεση 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι . Το πόλο θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

14. Μπλούζα ΦΟΥΤΕΡ Π. Προστασίας

Χαρακτηριστικά: Μακρυμάνικο φούτερ από ύφασμα με σύνθεση 80% Βαμβάκι - 20% Πολυεστέρας βάρους 280 gr/m². Το φούτερ θα διαθέτει ελαστικές μανσέτες, λαιμό και ελαστικό τελείωμα στο κάτω μέρος από βαμβάκι και Lycra.

Χρώμα: κατ' επιλογή της Υπηρεσίας

Θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

15. Καπέλο τζόκεϊ Π. Προστασίας

Καπέλο τύπου jockeyσε κόκκινο χρώμα . Το καπέλο θα φέρει εκτυπώσεις σε σημεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

16. Μπαλακλάβα Π. Προστασίας

Baladava βραδυφλεγές από εν γένει πυρίμαχο υλικό βάρους 300 γραμ. Σύνθεση Modafume 60% , Modacrylic βαμβάκι 39% και 1% ανθρακονήματα.

17. Κράνος Π. Προστασίας

Κράνος δασοπυρόσβεσης με ενσωματωμένη προσωπίδα η οποία θα διαθέτει εσοχή για να μπαίνει εσωτερικά του κράνους. CE Certified class III, σύμφωνα με τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EN 443. Το κράνος είναι κατασκευασμένο εξωτερικά από Kevlar και συνθετικές ίνες καθώς και τελευταίας γενιάς ρητίνες . Τα υλικά αυτά είναι ικανά να απορροφούν και να διαχέουν βίαια χτυπήματα στην κεφαλή και το σβέρκο του χρήστη για την αποφυγή τραυματισμών .Φέρει επιπλέον θωράκιση εγκάρσια και κατά πλάτος με ενισχυμένα άκρα τα οποία είναι λεία με στρογγυλεμένες άκρες . Δεν φέρει οπές μεγαλύτερες των 40 χιλ. παρέχοντας έτσι διηλεκτρική προστασία.

18. Φαρμακείο Π. Προστασίας

Φορητό φαρμακείο πλήρες τύπου Medic P2.

19. Πυροσβεστήρας Π. Προστασίας

Πυροσβεστήρας 6Kg ξηράς κόνεως φορητός.

20. Τηλεβόας Π. Προστασίας

Τηλεβόας με ενσωματωμένη σειρήνα πολλαπλών χρήσεων Ένταση μεγάλφωνου 10 & 20 watt.

21. Επαναφορτιζόμενες LR14 Π. Προστασίας

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Τηλεβόα τύπου LR14.

22. Φορτιστής LR14 Π. Προστασίας

Φορτιστής Επαναφορτιζόμενων μπαταριών Τηλεβόα τύπου LR14.

Μετά τον έλεγχο ως προς τα τεχνικά στοιχεία και αφού δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας καμία ουσιώδης έλλειψη, η επιτροπή θεωρεί ότι η «Τεχνική προσφορά» του οικονομικού φορέα «ΠΡΟΣΞΙΛΟΣ Ε.Ε.», πληροί όλες τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και τη συνέχιση της στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι στο άνοιγμα της οικονομικής της προσφοράς.

3. Έλεγχος Οικονομικής προσφοράς

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 195251 και διαπίστωσε ότι ήταν χαρακτηρισμένο από το σύστημα ως «κλειδωμένο» με ολοκληρωμένη την διαδικασία αποσφράγισης προσφορών για τους υποφακέλλους δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά.

Η επιτροπή ακόμη επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών των προμηθευτών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά», του προτεινόμενου οικονομικού φορέα «ΠΡΟΣΞΙΛΟΣ Ε.Ε.» η οποία είναι η παρακάτω:

Α/Α	Είδος	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
1	ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ	1,00 €	100	100,00
2	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC	1,20	100	120,00
3	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	1,70	300	510,00
4	ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ	2,40	2000	4.800,00
5	ΓΑΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	11,00	2	22,00
6	ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	4,00	110	440,00
7	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	5,40	2	10,80
8	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ CLASS 00	21,00	5	105,00
9	ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ CLASS 0	26,80	1	26,80
10	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ή ΜΗΧ. ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	10,50	2	21,00
11	ΓΥΑΛΙΑ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	6,60	1	6,60
12	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΑ (με πλαϊνά)	5,50	30	165,00
13	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	8,20	172	1.410,40
14	ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ με 2 ανταλλακτικά	20,80	2	41,60
15	ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑ	36,00	2	72,00
16	ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	99,40	2	198,80
17	ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ	10,00	3	30,00
18	ΠΟΔΙΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΜΕ	24,00	12	288,00

	ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ			
19	ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ	286,00	2	572,00
20	ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FFP2	0,90	1800	1.620,00
21	ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3	192,00	1	192,00
22	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΑΣΚΑΣ ΑΒΕΚ2 Ρ3	50,00	2	100,00
23	ΓΑΛΟΤΣΕΣ S5	15,00	80	1.200,00
24	ΑΡΒΥΛΑ S3	53,00	166	8.798,00
25	ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ	47,00	6	282,00
26	ΑΡΒΥΛΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ	72,40	8	579,20
27	ΓΙΛΕΚΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΤΡΑ	5,40	172	928,80
28	ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ	50,00	115	5.750,00
29	ΜΠΟΥΦΑΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ	58,50	115	6.727,50
30	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΦΩΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	29,00	6	174,00
31	ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ ΓΚΡΙ	21,30	120	2.556,00
32	ΖΑΚΕΤΑ ΦΛΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ	34,50	6	207,00
33	ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ	7,00	120	840,00
34	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΟΥ ΜΠΛΕ Ή ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	15,30	150	2.295,00
35	ΜΠΛΟΥΖΑ T-shirt	4,00	180	720,00
36	ΚΑΠΕΛΟ ΤΖΟΚΕΪ ΜΠΛΕ	2,40	115	276,00
37	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΜΑΝΤΗΛΙ ΛΑΙΜΟΥ	17,00	6	102,00
38	ΠΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΑΡΑΚΙ	10,50	47	493,50
39	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ - ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ	13,30	47	625,10
40	ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	44,50	43	1.913,50
41	ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΗΠΟΥΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ	35,00	10	350,00
42	ΦΟΡΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	4,60	50	230,00
43	ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	6,80	45	306,00
44	ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	15,90	15	238,50
45	ΚΡΑΝΟΣ	9,40	40	376,00
46	ΚΑΣΚΕΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΕΙΣ	13,40	15	201,00
47	ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΑΣΠΙΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ	85,00	4	340,00
48	ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ	5,80	3	17,40
49	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ	9,50	2	19,00
50	ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ	2,50	5	12,50
51	ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ	8,00	10	80,00
52	ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	190,00	2	380,00
53	ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SET	460,00	2	920,00
54	ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12V	180,00	1	180,00
55	ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΓΡΗ (ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ) 400ml	19,00	5	95,00
56	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ	1.440,00	1	1.440,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α				50.505,00
ΦΠΑ 24%				12.121,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				62.626,20

Λαμβάνοντας υπόψη:

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης ο οποίος είναι 62.996,71 €

την παράγραφο 2.3.2 κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η επιτροπή εισηγείται-γνωμοδοτεί στο αρμόδιο όργανο, την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.», με έδρα Κάρπου 26 & Αρτεμίωνος 46 / Αθήνα, ΑΦΜ 800765190, Δ.Ο.Υ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου

Μετά την εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα. Κλείνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται σε δυο (2) αντίγραφα από τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας προς έγκριση, η οποία θα κοινοποιηθεί στον προσφέροντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τ.Ε. Τεχν. Μηχ/γων Μηχ/κων

ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ Οδηγός Απορ/ρου

ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ Οικονομικού

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθ. **09/2023** Μελέτη της **Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου**, την υπ' αριθ. **18256/2023** διακήρυξη του Δήμου, την ανωτέρω γνωμοδότηση, τον ν/4412-16 εδάφιο γ της παρ.4 του άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2018 και τον Ν.4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Εγκρίνει το από 23/11/2023 πρακτικό Νο1, για την προμήθεια **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023»** ως ακριβώς ανωτέρω.
- Ορίζει ως **προσωρινό ανάδοχο** την εταιρεία **«ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.»** με **ΑΦΜ: 800765190** για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην μελέτη του διαγωνισμού έως του ποσού των **50.505,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι **62.626,20€** σύμφωνα και με την προσφορά της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 213/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.

Τα μέλη

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

1. Δάβαρης Γεώργιος

2. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνου Ζωγράφω

3. Αγγελής Σπυρίδων

Ακριβές Απόσπασμα

4. Ζήκος Ηλίας

Παιανία 12-12-2023

Ο Δήμαρχος

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ

Την **03/01/2024** η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου ύστερα και από την υπ' αριθ. **22525/2023** πρόσκληση του τμήματος προμηθειών, προς τον προσωρινό ανάδοχο. Την **03/01/2024** η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εξέδωσε το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης το οποίο έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Παιανία 03/01/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 195251

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023»

Την **23/11/2023** η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών

τους, καθώς και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων και εισηγήθηκε – γνωμοδότησε, την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023» και υπέβαλε το υπ' αριθ. πρακτικό 1.

Στην Παιανία και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 38Α, στις 03/01/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 102/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελείται από τους:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε. Τεχν. Μηχ/γων Μηχ/κων | Τακτικό μέλος ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
| 2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ Οδηγός Απορ/ρου | Τακτικό μέλος |
| 3. ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ Οικονομικού | Τακτικό μέλος |

προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 18256/17-10-2023), η οποία έλαβε τον υπ' αριθ. 195251 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 23PROC013599044 2023-10-17.

Έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και, αφού επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 195251, προχώρησε στην αποσφράγιση των έντυπων «δικαιολογητικά κατακύρωσης» και προέβη στον έλεγχο τους εξετάζοντας την πληρότητά τους και αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.» υπέβαλε πλήρη και ορθά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Κατόπιν του ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ Ε.Ε.», με έδρα Κάρπου 26 & Αρτεμίωνος 46 / Αθήνα, ΑΦΜ 800765190, Δ.Ο.Υ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, ως οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023».

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα. Κλείνεται το παρόν πρακτικό, υπογράφεται σε δυο (2) αντίγραφα από τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παιανίας προς έγκριση, η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τ.Ε. Τεχν. Μηχ/γων Μηχ/κων

ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ Οδηγός Απορ/ρου

ΣΙΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ Οικονομικού

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Εγκρίνει το από **03/01/2024** πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - 2023»** ως ακριβώς ανωτέρω.
- Ορίζει ως **οριστικό ανάδοχο** την εταιρεία **«ΠΡΟΣΞΙΛΟΣ Ε.Ε.»**, με έδρα Κάρπου 26 & Αρτεμίωνος 46 / Αθήνα, ΑΦΜ **800765190**, Δ.Ο.Υ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην μελέτη του διαγωνισμού έως του ποσού των **50.505,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι **62.626,20€** σύμφωνα και με την προσφορά της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3 /2024

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

Τα μέλη

Ισίδωρος Στ. Μάδης

Ακριβές απόσπασμα

Παιανία 22/01/2024

Ο Δήμαρχος

Ισίδωρος Στ. Μάδης

1. Σαμωνάς Ξύκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
2. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης) του Δημητρίου
3. Θανάσης (Ντούλιος) Σταύρος του Γωργίου
4. Μιχαλόπουλος Αθανάσιος (Λυμπέρης) του Ιωάννη
5. Ντζακώστας Αθανάσιος του Παντελή
6. Κυρίτσης Γεώργιος του Γρηγορίου